



bcm 
BENEDETTI LIGHTING

BCM propose de nombreux systèmes
d'éclairages encastrés permettant
de sublimer vos intérieurs.

finiture | finishes

	20		23
bianco white		nero black	

Colori freddi - Cold colours

	4		9
acciaio inox stainless steel		nickel satinato satin nickel	
	34		39
acciaio inox satinato satin stainless steel		nickel satinato v. opaco satin nickel matt p.	 *
	3		8
cromo lucido polished chrome		nickel nero lucido polished black nickel	 *
	11		44
cromo satinato satin chrome		nickel nero satinato v. opaco satin black nickel matt p.	 *
	10		
nickel lucido polished nickel			

Colori caldi - Warm colours

	19		37
ottone lucido 2018 polished brass 2018	 *	ottone brunito v. opaco burnished brass matt p.	 *
	49		15
ottone satinato v. opaco 2018 satin brass matt p. 2018	 *	rame lucido polished copper	 *
	6		45
oro lucido 24KT 24KT gold brass		rame lucido v. opaco polished copper matt p.	 *
	38		13
oro satinato v. opaco satin gold matt p.		bronzo marino marine bronze	
	7		
ottone brunito burnished brass			* NEW

I colori per loro natura sono indicativi, ed eventuali leggere differenze sono da considerarsi nelle tolleranze. La spazzolatura delle finiture dona raffinatezza ai metalli ed è una particolarità che potrebbe variare secondo la tipologia dell'oggetto.
Colours are indicative for their own nature and any slight difference is to be considered within tolerance. Refined brushed finishes may vary according to the kind of item.



MALIBU


Plafonnier fixe pour un éclairage général, avec cadre rond de 60, 75, 85 ou 95 mm.
La hauteur extérieure du cadre est de 1 mm.

IP66. Matériaux : structure en acier inoxydable, corps encastré thermoplastique UL94-V0.

Référence	NEWPORT
Diamètres disponibles	60 mm, 75 mm, 85 mm, 95 mm
Température de la couleur	3000°K
Températures en option	
Alimentation	8-32 V
Finitions disponibles	20 4 34

MALIBU - 60 (1,5 W)


I x max 2W



Avec ressorts : Réf. 3412/K1.5W-A60
Avec vis : -

MALIBU - 75 (2 W)


I x max 2W

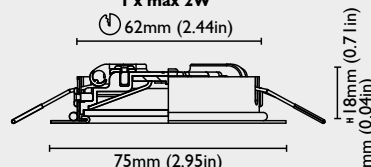

Avec ressorts : Réf. 3412/K2W-A75
Avec vis : -

MALIBU - 85 (4 W)


I x max 4W

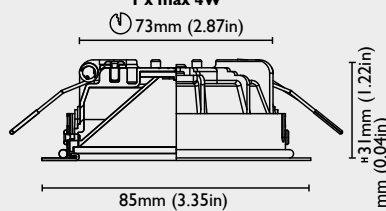

Avec ressorts : Réf. 3412/K4W-A85
Avec vis : -

MALIBU - 95 (6 W)

I x max 4W

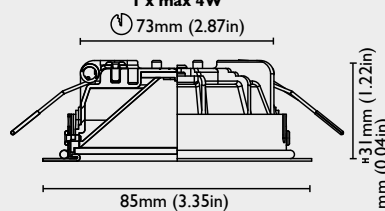

Avec ressorts : Réf. 3412/K6W-A95
Avec vis : -



NEWPORT


Plafonnier orientable pour un éclairage général, avec cadre rond de 85 ou 95 mm.
La hauteur extérieure du cadre est de 1 mm.

IP66. Matériaux : structure en acier inoxydable, corps encastré thermoplastique UL94-V0.

Référence	NEWPORT
Diamètres disponibles	85 mm, 95 mm
Température de la couleur	3000°K
Températures en option	
Alimentation	8-32 V
Finitions disponibles	20 4 34

NEWPORT - 85 (2 W)


I x max 2W



Avec ressorts : Réf. 3414/K2W-A85
Avec vis : -

NEWPORT - 95 (4 W)

I x max 4W

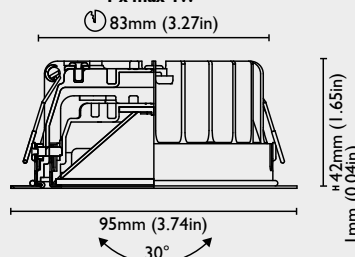

Avec ressorts : Réf. 3414/K4W-A95
Avec vis : -



ORLANDO

Plafonnier fixe pour un éclairage général, avec cadre rond de 60, 75, 85 ou 95 mm.
La hauteur extérieure du cadre est de 5 mm.

IP66 (IP 65 pour Orlando 95). Matériaux : structure en acier inoxydable, corps encastré thermoplastique UL 94-V0.

Référence


Diamètres disponibles
Température de la couleur
Températures en option
Alimentation
Finitions disponibles

NEWPORT

60 mm, 75 mm, 85 mm, 95 mm
3000°K
8-32 V
20 | 4 | 34

ORLANDO - 60 (1,5 W)


I x max 2W



Avec ressorts : Réf. 3406/K1.5W-A60
Avec vis : Réf. 3406/K1.5W-C60

ORLANDO - 75 (2 W)


I x max 2W

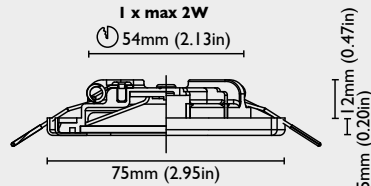

Avec ressorts : Réf. 3406/K2W-A75
Avec vis : Réf. 3406/K2W-C75

ORLANDO - 85 (4 W)


I x max 4W



Avec ressorts : Réf. 3406/K4W-A85
Avec vis : Réf. 3406/K4W-C85

ORLANDO - 95 (6 W)

I x max 6W

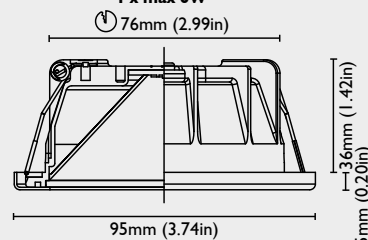

Avec ressorts : Réf. 3406/K6W-A95
Avec vis : Réf. 3406/K6W-C95



PHOENIX

Plafonnier orientable pour un éclairage général, avec cadre rond de 85 ou 95 mm.
La hauteur extérieure du cadre est de 5 mm.

IP66. Matériaux : structure en acier inoxydable, corps encastré thermoplastique UL 94-V0.

Référence


Diamètres disponibles
Température de la couleur
Températures en option
Alimentation
Finitions disponibles

NEWPORT

85 mm, 95 mm
3000°K
8-32 V
20 | 4 | 34

PHOENIX - 85 (2 W)


I x max 2W

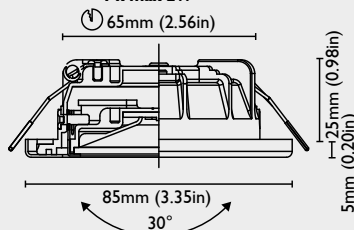

Avec ressorts : Réf. 3408/K2W-A85
Avec vis : Réf. 3408/K2W-C85

PHOENIX - 95 (4 W)

I x max 4W

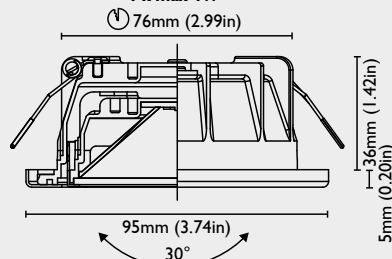

Avec ressorts : Réf. 3408/K4W-A95
Avec vis : Réf. 3408/K4W-C95



SEATTLE

Plafonnier fixe pour un éclairage général, avec cadre carré de 55 x 55, 70 x 70, 80 x 80 ou 90 x 90 mm. La hauteur extérieure du cadre est de 1 mm.

IP66. Matériaux : structure en acier inoxydable, corps encastré thermoplastique UL94-V0.

Référence

Diamètres disponibles
Température de la couleur
Températures en option
Alimentation
Finitions disponibles

SEATTLE

55 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm


3000°K

8-32 V

20 | 4 | 34

SEATTLE - 55 (1,5 W)


I x max 2W



Avec ressorts : Réf. 3413/K1,5W-A55
Avec vis : -

SEATTLE - 70 (2 W)


I x max 2W

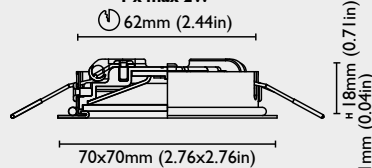

Avec ressorts : Réf. 3413/K2W-A70
Avec vis : -

SEATTLE - 80 (4 W)


I x max 4W

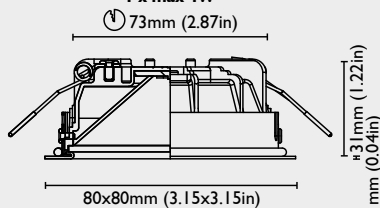

Avec ressorts : Réf. 3413/K4W-A80
Avec vis : -

SEATTLE - 90 (6 W)

I x max 6W



Avec ressorts : Réf. 3413/K6W-A90
Avec vis : -



ATLANTA

Plafonnier orientable pour un éclairage général, avec cadre carré de 80 x 80 ou 90 x 90 mm. La hauteur extérieure du cadre est de 1 mm.

IP66. Matériaux : structure en acier inoxydable, corps encastré thermoplastique UL94-V0.

Référence

Diamètres disponibles
Température de la couleur
Températures en option
Alimentation
Finitions disponibles

ATLANTA

80 mm, 90 mm


3000°K

8-32 V

20 | 4 | 34

ATLANTA - 80 (2 W)


I x max 2W



Avec ressorts : Réf. 3415/K2W-A80
Avec vis : -

ATLANTA - 90 (4 W)

I x max 4W

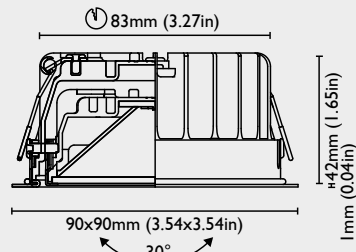

Avec ressorts : Réf. 3415/K4W-A90
Avec vis : -



CHARLOTTE

Plafonnier fixe pour un éclairage général, avec cadre carré de 55 x 55, 70 x 70, 80 x 80 ou 90 x 90 mm. La hauteur extérieure du cadre est de 5 mm.

IP66. Matériaux : structure en acier inoxydable, corps encastré thermoplastique UL94-V0.

Référence


Diamètres disponibles
Température de la couleur
Températures en option
Alimentation
Finitions disponibles

CHARLOTTE

55 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm
3000°K
8-32 V
20 | 4 | 34

CHARLOTTE - 55 (1,5 W)


I x max 2W



Avec ressorts : Réf. 3407/K1,5W-A55
Avec vis : Réf. 3407/K1,5W-C55

CHARLOTTE - 70 (2 W)


I x max 2W

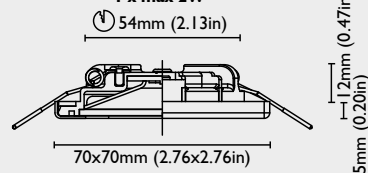

Avec ressorts : Réf. 3407/K2W-A70
Avec vis : Réf. 3407/K2W-C70

CHARLOTTE - 80 (4 W)


I x max 4W

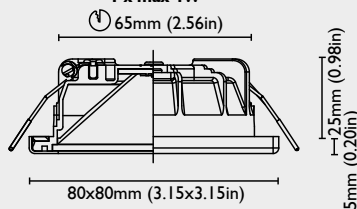

Avec ressorts : Réf. 3407/K4W-A80
Avec vis : Réf. 3407/K4W-C80

CHARLOTTE - 90 (6 W)

I x max 6W

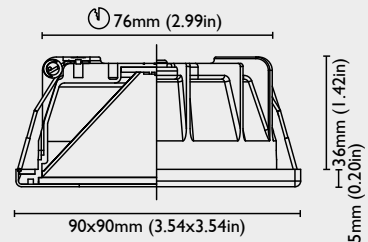

Avec ressorts : Réf. 3407/K6W-A90
Avec vis : Réf. 3407/K6W-C90



DAYTONA

Plafonnier orientable pour un éclairage général, avec cadre carré de 80 x 80 ou 90 x 90 mm. La hauteur extérieure du cadre est de 5 mm.

IP66. Matériaux : structure en acier inoxydable, corps encastré thermoplastique UL94-V0.

Référence


Diamètres disponibles
Température de la couleur
Températures en option
Alimentation
Finitions disponibles

DAYTONA

80 mm, 90 mm
3000°K
8-32 V
20 | 4 | 34

DAYTONA - 80 (2 W)


I x max 2W

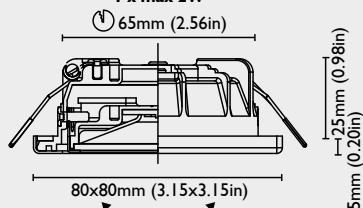

Avec ressorts : Réf. 3409/K2W-A80
Avec vis : Réf. 3409/K2W-C80

DAYTONA - 90 (4 W)

I x max 4W

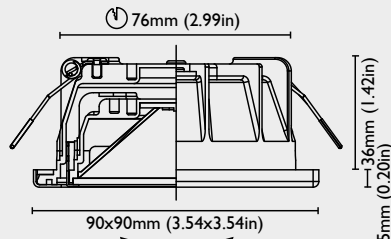

Avec ressorts : Réf. 3409/K4W-A90
Avec vis : Réf. 3409/K4W-C90



VENICE

Plafonnier fixe pour un éclairage général, avec cadre carré de 55 x 55, 70 x 70, 80 x 80 ou 90 x 90 mm. La hauteur extérieure du cadre est de 1 mm.

IP66. Matériaux : structure en acier inoxydable, corps encastré thermoplastique UL94-V0.

Référence

Diamètres disponibles
Température de la couleur
Températures en option
Alimentation
Finitions disponibles

VENICE

55 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm

3000°K




8-32 V

20 | 4 | 34

VENICE - 55 (1,5 W)


I x max 2W



Avec ressorts : Réf. 3411/K1,5W-A55
Avec vis : -

VENICE - 70 (2 W)


I x max 2W

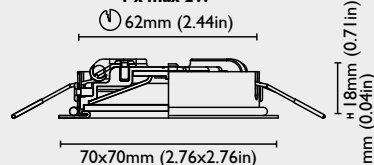

Avec ressorts : Réf. 3411/K2W-A70
Avec vis : -

VENICE - 80 (4 W)


I x max 4W

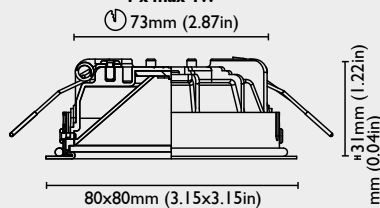

Avec ressorts : Réf. 3411/K4W-A80
Avec vis : -

VENICE - 90 (6 W)

I x max 6W

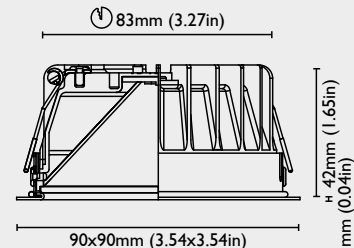

Avec ressorts : Réf. 3411/K6W-A90
Avec vis : -



COLORADO

Plafonnier fixe pour l'éclairage général, avec cadre rond de 77 ou 87mm. Poli ou en verre dépoli (réf. S). La hauteur extérieure totale est de 5 mm.

IP66. Matériaux : structure en acier inoxydable, corps encastré thermoplastique UL94-V0.

Référence

Diamètres disponibles
Température de la couleur
Températures en option
Alimentation
Finitions disponibles

COLORADO

77 mm, 87 mm


3000°K



8-32 V


20

COLORADO - 77 (2 W)

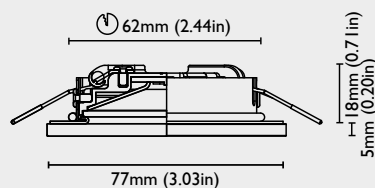

Avec ressorts : Réf. 3419/K2W-A77
Avec ressorts - dépoli : Réf. 3419/K2W-A77S

COLORADO - 87 (4 W)

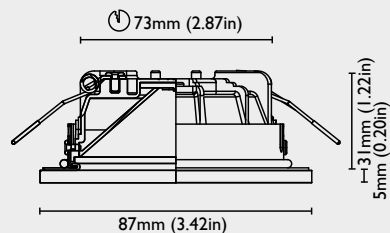

Avec ressorts : Réf. 3419/K4W-A87
Avec ressorts - dépoli : Réf. 3419/K4W-A87S



MIAMI

Plafonnier fixe pour un éclairage général, avec cadre carré de 55 x 55, 70 x 70, 80 x 80 ou 90 x 90 mm. La hauteur extérieure du cadre est de 5 mm.

IP66. Matériaux : structure en acier inoxydable, corps encastré thermoplastique UL94-V0.


Référence

Diamètres disponibles
Température de la couleur
Températures en option
Alimentation
Finitions disponibles

MIAMI


55 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm
3000°K
8-32 V
20 | 4 | 34

MIAMI - 55 (1,5 W) I x max 2W




Avec ressorts : Réf. 3405/K1,5W-A55
Avec vis : Réf. 3405/K1,5W-C55

MIAMI - 70 (2 W)

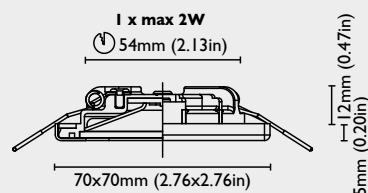


Avec ressorts : Réf. 3405/K2W-A70
Avec vis : Réf. 3405/K2W-C70

MIAMI - 80 (4 W)

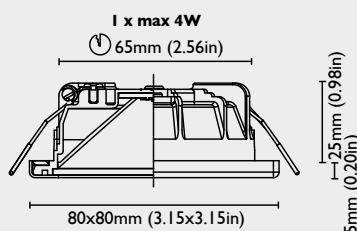

Avec ressorts : Réf. 3405/K4W-A80
Avec vis : Réf. 3405/K4W-C80

MIAMI - 90 (6 W)

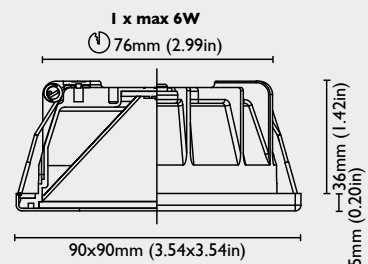

Avec ressorts : Réf. 3405/K6W-A90
Avec vis : Réf. 3405/K6W-C90



ASPEN

Plafonnier fixe pour l'éclairage général, avec cadre rond de 77 ou 87mm. Poli ou en verre dépoli (réf. S). La hauteur extérieure totale est de 9 mm.

IP66. Matériaux : structure en acier inoxydable, corps encastré thermoplastique UL94-V0.


Référence

Diamètres disponibles
Température de la couleur
Températures en option
Alimentation
Finitions disponibles

ASPEN


77 mm, 87 mm
3000°K
8-32 V
20

ASPEN - 77 (2 W)

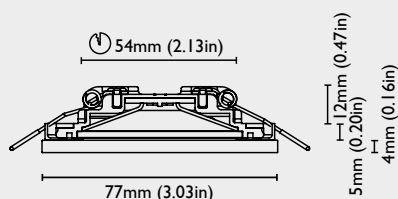

Avec ressorts : Réf. 3418/K2W-A77
Avec ressorts - dépoli : Réf. 3418/K2W-A77S
Avec vis : Réf. 3418/K2W-C77
Avec vis - dépoli : Réf. 3418/K2W-C77S

ASPEN - 87 (4 W)

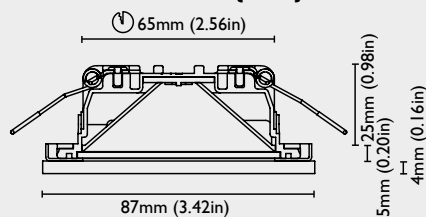

Avec ressorts : Réf. 3418/K4W-A87
Avec ressorts - dépoli : Réf. 3418/K4W-A87S
Avec vis : Réf. 3418/K4W-C87
Avec vis - dépoli : Réf. 3418/K4W-C87S



ALABAMA

Plafonnier fixe pour un éclairage général, avec cadre rond de 60, 75, 85 ou 95 mm. La hauteur extérieure du cadre est de 7,5 mm.

IP66. Matériaux : structure en acier inoxydable, corps encastré thermoplastique UL94-V0.


Référence

Diamètres disponibles
Température de la couleur
Températures en option
Alimentation
Finitions disponibles

ALABAMA


60 mm, 75 mm, 85 mm, 95 mm
3000°K
8-32 V
20 | 4 | 34

ALABAMA - 60 (1,5 W)




Avec ressorts : Réf. 3422/K1,5W-A60
Avec vis : Réf. 3422/K1,5W-C60

ALABAMA - 75 (2 W)

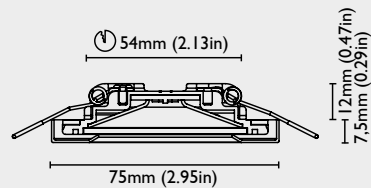


Avec ressorts : Réf. 3422/K2W-A75
Avec vis : Réf. 3422/K2W-C75

ALABAMA - 85 (4 W) I x max 4W

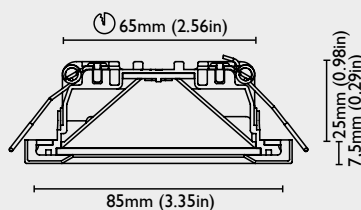

Avec ressorts : Réf. 3422/K4W-A85
Avec vis : Réf. 3422/K4W-C85

ALABAMA - 95 (6 W)

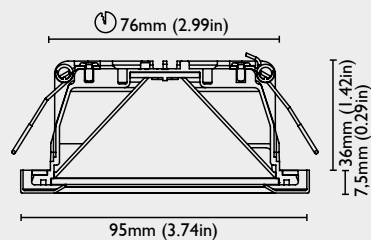

Avec ressorts : Réf. 3422/K6W-A95
Avec vis : Réf. 3422/K6W-C95



SAVANNAH

Eclairage de courtoisie avec cadre rond de 40 mm.

IP66. Matériaux : structure en acier inoxydable, corps encastré thermoplastique UL94-V0.


Référence

Diamètres disponibles
Température de la couleur
Températures en option
Alimentation
Finitions disponibles

SAVANNAH

40 mm
3000°K
8-32 V
20 | 4 | 34

SAVANNAH - 40 (1,5 W)



Avec ressorts : Réf. 3432/K1.5W-40
Avec ressorts : -



CALIFORNIA

Plafonnier avec cadre rond de 60, 75, 85 ou 95 mm.

IP66. Matériaux : structure en acier inoxydable, corps encastré thermoplastique UL94-V0.

Référence

Diamètres disponibles
Température de la couleur
Températures en option
Alimentation
Finitions disponibles

CALIFORNIA


60 mm, 75 mm, 85 mm, 95 mm

3000°K

8-32 V


20 | 4 | 34

CALIFORNIA - 60 (1,5 W)




Avec ressorts : Réf. 3423/K1.5W-A60
Avec vis : Réf. 3423/K1.5W-C60

CALIFORNIA - 75 (2 W)

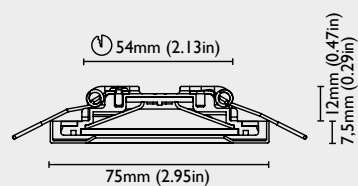


Avec ressorts : Réf. 3423/K2W-A75
Avec vis : Réf. 3423/K2W-C75

CALIFORNIA - 85 (4 W)

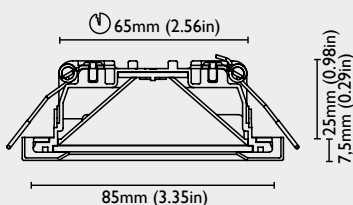

Avec ressorts : Réf. 3423/K4W-A85
Avec vis : Réf. 3423/K4W-C85

CALIFORNIA - 95 (6 W)

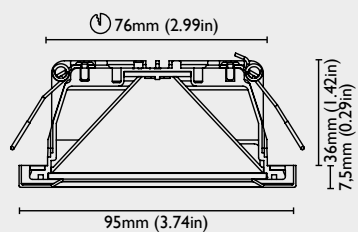

Avec ressorts : Réf. 3423/K6W-A95
Avec vis : Réf. 3423/K6W-C95



TAMPA

Eclairage de courtoisie avec cadre rond de 40 mm.

IP66. Matériaux : structure en acier inoxydable, corps encastré thermoplastique UL94-V0.

Référence

Diamètres disponibles
Température de la couleur
Températures en option
Alimentation
Finitions disponibles

TAMPA


40 mm

3000°K

8-32 V

20 | 4 | 34

TAMPA - 40 (1,5 W)



Avec ressorts : Réf. 3416/K1.5W-40
Avec vis : -



SARASOTA

Eclairage de courtoisie avec cadre carré de 40 x 40 mm.

IP66. Matériaux : structure en acier inoxydable, corps encastré thermoplastique UL94-V0.

Référence	SARASOTA
Diamètres disponibles	40 mm
Température de la couleur	● 3000°K
Températures en option	●
Alimentation	8-32 V
Finitions disponibles	20 4 34

FLORIDA

Eclairage de courtoisie avec cadre rond de 40 mm, simple ou double émission de lumière.

IP66. Matériaux : structure en acier inoxydable, corps encastré thermoplastique UL94-V0.

Référence	FLORIDA
Diamètres disponibles	40 mm
Température de la couleur	● 3000°K
Températures en option	●
Alimentation	8-32 V
Finitions disponibles	20 4 34


PORTLAND

Eclairage de courtoisie avec cadre rond de 40 mm, simple ou double émission de lumière.

IP66. Matériaux : structure en acier inoxydable, corps encastré thermoplastique UL94-V0.


Référence	PORTLAND
Diamètres disponibles	40 mm
Température de la couleur	● 3000°K
Températures en option	●
Alimentation	8-32 V
Finitions disponibles	20 4 34

SARASOTA - 40 (1,5 W)




Avec ressorts : Réf. 3417/K1.5W-40
Avec vis : -

FLORIDA - 1L OU 2L (1,5 W)



Avec ressorts 1L : Réf. 3420/K1.5W-1L40
Avec ressorts 2L : Réf. 3420/K1.5W-2L40

PORTLAND - 1L OU 2L (1,5 W)



Avec ressorts 1L : Réf. 3421/K1.5W-1L40
Avec ressorts 2L : Réf. 3421/K1.5W-2L40



CATALINA

Liseuse murale avec interrupteur.
Sur demande, gainé de cuir souple.

IP40. Matériaux : Corps en laiton, finition chrome poli.



VENTURA

Liseuse murale avec interrupteur.
Sur demande, gainé de cuir souple.

IP40. Matériaux : Corps en laiton, finition chrome poli.



ARIZONA

Lampe de lecture réglable avec interrupteur.


IP40. Matériaux : Corps en laiton, finition chrome poli.

Référence	CATALINA
Température de la couleur	3000°K
Températures en option	●
Alimentation	8-32 V
Finitions disponibles	3

Référence	VENTURA
Température de la couleur	3000°K
Températures en option	●
Alimentation	8-32 V
Finitions disponibles	3


Référence	ARIZONA
Température de la couleur	3000°K
Températures en option	●
Alimentation	8-32 V
Finitions disponibles	3

CATALINA - 30 (1,5 W)




Avec ressorts : Réf. 2182/K1.5W-I
Avec vis : -

VENTURA - 40 (1,5 W)




Avec ressorts : Réf. 2184/K1.5W-I
Avec vis : -

ARIZONA- 40 (1,5 W)



Avec ressorts : Réf. 2185/K1.5W-I
Avec vis : -


Systèmes linéaires d'éclairage

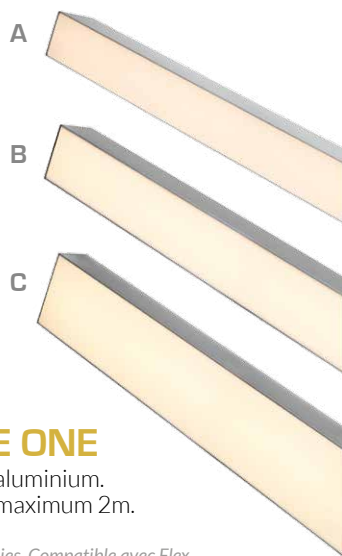

BLADE ONE

Profile en aluminium.
Longueur maximum 2m.
Ecran poli


LED non fournies. Compatible avec Flex

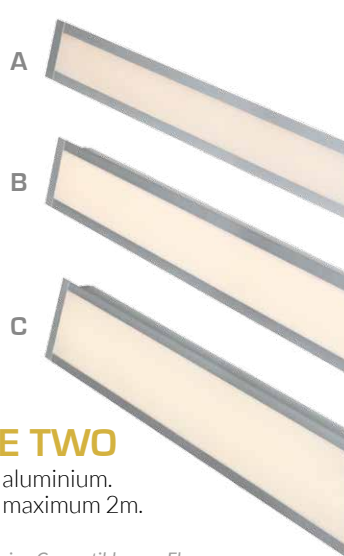

BLADE TWO

Profile en aluminium.
Longueur maximum 2m.
Ecran poli


LED non fournies. Compatible avec Flex

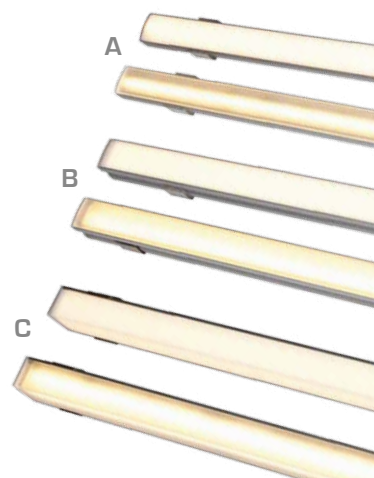

BLADE THREE


Profile en aluminium.
Longueur maximum 2m.
Ecran poli ou satiné au choix.

LED non fournies. Compatible avec Flex




Références	ONE A	ONE B	ONE C	TWO A	TWO B	TWO C
Connexion T	9000/C18T	9000/C46T	9000/C48T	9000/C17T	9000/C45T	9000/C47T
Connexion L	9000/C18L	9000/C46L	9000/C48L	9000/C17L	9000/C45L	9000/C47L
Connexion X	9000/C18X	9000/C46X	9000/C48X	9000/C17X	9000/C45X	9000/C47X

BLADE ONE - A




Réf. 9000/LP180
Max 40W /m

BLADE TWO - A




Réf. 9000/LP170
Max 40W /m

BLADE THREE - A




Réf. 9000/LP020 (poli)
Réf. 9000/LP02S (satiné)
Max 20W /m

BLADE ONE - B




Réf. 9000/LP460
Max 60W /m

BLADE TWO - B




Réf. 9000/LP450
Max 60W /m

BLADE THREE - B




Réf. 9000/LP040 (poli)
Réf. 9000/LP04S (satiné)
Max 20W /m

BLADE ONE - C




Réf. 9000/LP480
Max 80W /m

BLADE TWO - C




Réf. 9000/LP470
Max 80W /m

BLADE THREE - C




Réf. 9000/LP050 (poli)
Réf. 9000/LP05S (satiné)
Max 20W /m

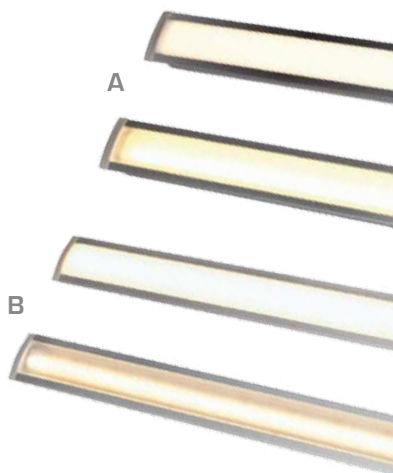

BLADE FOUR


Profil en aluminium.
Longueur maximum 2m.
Ecran poli ou satiné au choix.
LED non fournies. Compatible avec Flex

BLADE FOUR - A




Réf. 9000/LP010 (poli)
Réf. 9000/LP015 (satiné)
Max 20W /m

BLADE FOUR - B




Réf. 9000/LP030 (poli)
Réf. 9000/LP035 (satiné)
Max 20W /m

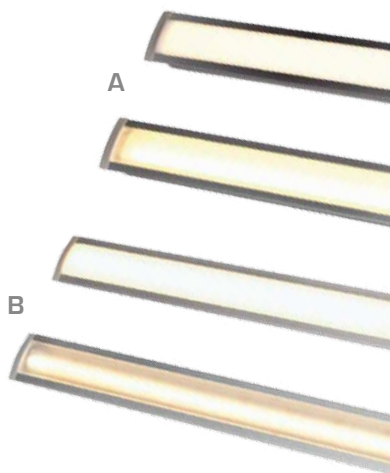

BLADE FIVE

Profil en aluminium pour éclairage indirect.
Longueur maximum 2m.
Ecran poli ou satiné au choix.
LED non fournies. Compatible avec Flex

BLADE FIVE




Réf. 9000/LP230 (poli)
Réf. 9000/LP235 (satiné)
Max 20W /m




BLADE SIX

Profil en aluminium.
Longueur maximum 2m.
Ecran poli, satiné ou transparent au choix.
LED non fournies. Compatible avec Flex

BLADE SIX



Réf. 9000/PRO10 (poli)
Réf. 9000/PRO15 (satiné)
Max 20W /m



Réf. 9000/PRO1C (transparent)






COVER 1


Profile pour LED polycarbonate.
Longueur maximum 2m.

LED non fournies. Compatible avec Flex



COVER 1



Réf. 9000/COV1
Max 10W /m



Réf. 9000/TSP1




COVER 3

Profile pour LED polycarbonate.
Longueur maximum 2m.

LED non fournies. Compatible avec Flex

COVER 3



Réf. 9000/COV3
Max 10W /m



FLEX LED TWO


LED flexible CC.

Équipé du système IC (seulement pour les version 60 LED/mètre et 120 LED/mètre), permettant de limiter les variations d'intensité lumineuses.

Longueur :
maximum 10 000mm
minimum 100mm


Fourni en rouleau pour être monté dans les profiles, ou peuvent être fournis en IP67 (seulement pour les version 60 LED/mètre et 120 LED/mètre.
2 clips par mètre inclus

FLEX LED TWO - 60




Réf. 3337/60-TOP
Max 5W /m

FLEX LED TWO - 60 / IP67




Réf. 3337/60IP-TOP
Max 5W /m

FLEX LED TWO - 120




Réf. 3337/120-TOP
Max 10W /m

FLEX LED TWO - 120 / IP67




Réf. 3337/120IP-TOP
Max 10W /m

FLEX LED 240



Réf. 3337/240-TOP*
Max 20W /m

* Pour un usage conforme installé ce bandeau sur un dissipateur de chaleur

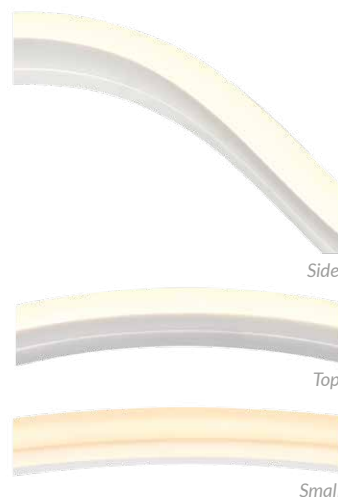


NEON FLEX

LED flexible pour lumière diffuse.
24V


Fourni en rouleau de 4m pour l'article 3404/00G1, et l'article 3404/00G3, et en rouleau de 5m 3404/00G4.
Disponible en : 3000°K, 6000°K, 4000°K, 2700°K et RGB

NEON FLEX - SIDE




Réf. 3404/00G3-4MT
10W /m

NEON FLEX - TOP



Réf. 3404/00G1-4MT
10W /m

NEON FLEX - SMALL

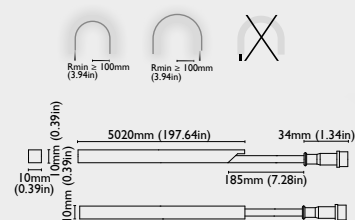

Réf. 3404/00G4-5MT
10W /m

ACCESSOIRES WAVE NEON FLEX

Profile en aluminium pour installation Neon Flex


Longueur maximum : 0,975 mètre pour les articles 3404/00G1 et 3404/00G3
Longueur maximum : 1 mètre pour l'article 3404/00G4

Profile polycarbonate pour installation Neon Flex

Longueur maximum : 1 mètre pour l'article 3404/00G4


PROFILE POLYCARBONATE

Réf. 9000/PRO7
Comptable avec 3404/00G4




PROFILE ALUMINIUM

Réf. 9000/PRO4
Comptable avec 3404/00G4




PROFILE ALUMINIUM

Réf. 9000/PRO5
Comptable avec 3404/00G1




PROFILE ALUMINIUM

Réf. 9000/PRO6
Comptable avec 3404/00G3



CLIPS EN ACIER INOXYDABLE

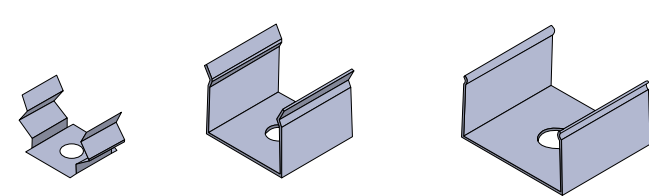

Réf. 9000/00G1-SPR
Comptable avec 3404/00G1

Réf. 9000/00G3-SPR
Comptable avec 3404/00G3

Réf. 9000/00G4-SPR
Comptable avec 3404/00G4


EMBOUTS PLASTIQUE



Réf. 9000/00G1-PEC
Comptable avec 3404/00G1

Réf. 9000/00G3-PEC
Comptable avec 3404/00G3

Réf. 9000/00G4-PEC
Comptable avec 3404/00G4



Dimensioni apparecchio
Fixture sizes

JACK I - 70

	LED COLOUR		Lm		ALIMENT./POWER SUPPLY	IP	SPECIAL
3393/R8W-70	STD 3000°K	ampio/wide	140	SATIN. FROSTEN	500mA		
1 x max 8W	OPT 6000°K 2700°K			TRASP. CLEAR		IP65	V

Potenza
Power

Versione Standard
Standard Version

Varianti Optional (da specificare singolarmente)
Optional Variants (to be specified singularly)

Codice commerciale
articolo
Commercial item
code

Codice base dell'apparecchio
Base code of the fixture
Caratteristiche del driver e/o dell'ottica
Optic and/or driver information

Potenza W
Power W
Dimensione dell'apparecchio
Dimensions of the fixture

	Led driver integrato Led driver included		Taglio min. strip led e Wave Neonflex Min. cut strip led and Wave Neonflex		Blu Blue		RGB
	Led driver non integrato Led driver not included		6000°K Bianco freddo Cold white		Rosso Red		RGBW RGB +3000°k
	Ottica Optic		4000°K Bianco neutro Neutral white		Bicolore=3000°k+rosso Bicolor=3000°K+red		RGBW RGB +2700°k
	Lumen Lumen		3000°K Bianco caldo Warm white		Bicolore=3000°k+blu Bicolor=3000°K+blue		Vivid Led CRI>95 Led Vivid CRI>95
	Vetro di protezione Protection glass		2700°K Bianco ultracaldo Ultra warm white.				