FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

Conçu pour des panneaux amovibles, le système de fixation invisible Fastmount® plusieurs fois primé, offre toujours une finition impeccable et un alignement parfait.

Gamme standard PC

LES CLIPS MÂLE ET FEMELLE DE LA GAMME STANDARD, CONVIENNENT À LA PLUPART DES APPLICATIONS.

Le système de fixation Fastmount, plusieurs fois primé à l'international, est idéal pour des panneaux de plafonds et des panneaux muraux amovibles. Conçus et fabriqués en Nouvelle-Zélande, les clips sont interchangeables au sein d'une même gamme. Ce système de fixation invisible offre plusieurs options de montage (clip auto-taraudeur, à coller, à visser) pour de multiples applications sur une grande variété de matériaux. Pour une installation efficace et des performances optimales, nous recommandons d'utiliser les outils d'installation et de dépose Fastmount.

à visser

CLIP MALE AUTO-TARAUDEUR

Clip mâle auto-taraudeur, convient à la plupart des panneaux.

Compatible avec les clips femelles PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 et PC-AF1. Résistance par clip: 5kg. Diamètre de perçage 10mm avec outillage CT-01 ou CT-09. Epaisseur minimum du panneau 6mm. Outillage d'installation du clip: CT-10.

Ref. PC-M1B

CLIP MALE
AUTO-TARAUDEUR HAUTE TENUE 10KG

Clip mâle auto-taraudeur haute tenue pour des panneaux plus épais avec une charge de retrait plus importante.

Compatible avec les clips femelles PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 et PC-AF1. Résistance par clip: 10kg. Diamètre de perçage 10mm avec outillage CT-01 ou CT-09. Epaisseur minimum du panneau 9mm. Outillage d'installation du clip: CT-10.

Ref. PC-M2H

VARIO CLIP MALE
AUTO-TARAUDEUR 5KG

Vario clip mâle auto-taraudeur avec un espace ajustable. Cisaillement: 50 kg.

Compatible avec les clips femelles PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 et PC-AF1. Résistance par clip: 5kg. Diamètre de perçage 10mm avec outillage CT-01 ou CT-09. Epaisseur minimum du panneau 9mm. Outillage d'installation du clip: CT-10.

Ref. PC-VM1

VARIO CLIP MALE
AUTO-TARAUDEUR TRES HAUTE TENUE 15KG

Vario clip mâle auto-taraudeur avec un espace ajustable. Cisaillement: 90 kg.

Compatible avec les clips femelles PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 et PC-AF1. Très haute tenue, résistance par clip: 15kg. Diamètre de perçage 10mm avec outillage CT-01 ou CT-09. Epaisseur minimum du panneau 9mm. Outillage d'installation du clip: CT-10.

Ref. PC-VMX

CLIP FEMELLE AUTO-TARAUDEUR

Clip femelle auto-taraudeur. Convient à la plupart des matériaux.

Compatible avec les clips mâles PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1, PC-VMX et PC-SM1AC. Diamètre de perçage 16,8mm avec outillage CT-01, puis CT-07 ou CT13A. Outillage d'installation du clip: CT-03.

Ref. PC-F1A

CLIP FEMELLE A VISSER EN APPLIQUE

Clip femelle réversible à visser en applique. Convient pour les applications nécessitant un écart entre le panneau et la structure.

Compatible avec les clips mâles PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1, PC-VMX et PC-SM1AC. Fixation au support par vis. Pas d'outillage spécifique requis pour l'installation.

Ref. PC-SF1

CLIP FEMELLE A VISSER POUR MONTAGE A 90°

Clip femelle à visser pour montage à 90°. Convient pour des fixations de panneaux à 90°.

Compatible avec les clips mâles PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1, PC-VMX et PC-SM1AC. Fixation au support par vis. Utiliser le gabarit d'installation CT-18DG

Ref. PC-RF1B

à coller

CLIP MALE
A COLLER

Clip mâle à coller avec une colle époxy bi-composant. Convient pour des panneaux légers.

Compatible avec les clips femelles PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 et PC-AF1. Résistance par clip: 5kg. Collage avec l'époxy bi-composant Fastmount SuperGroove®. Pas d'outillage spécifique requis pour l'installation.

Ref. PC-SM2

CLIP MALE
A COLLER HAUTE TENUE 10KG

Clip mâle haute tenue à coller avec une colle époxy bi-composant. Convient pour des panneaux plus lourds.

Compatible avec les clips femelles PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 et PC-AF1. Résistance par clip: 10kg. Collage avec l'époxy bi-composant Fastmount SuperGroove®. Pas d'outillage spécifique requis pour l'installation.

Ref. PC-SM2H

CLIP MALE ACOUSTIQUE
A COLLER TRANSLUCIDE

Clip mâle acoustique à coller. Résistance par clip: 2 kg. Convient pour des panneaux acoustiques.

Compatible avec les clips femelles PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 et PC-AF1. Collage avec la colle époxy bi-composant Fastmount SuperGroove®. Pas d'outillage spécifique requis pour l'installation.

Ref. PC-SM1AC

CLIP FEMELLE
A ENCASTRER AUTOCENTREUR

Clip femelle à encastrer pour montage avec ajustement latéral.

Compatible avec les clips mâles PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1, PC-VMX et PC-SM1AC. A encastrer dans un trou de 35mm. Pas d'outillage spécifique requis pour l'installation.

Ref. PC-AF1

Plan de calpinage Standard

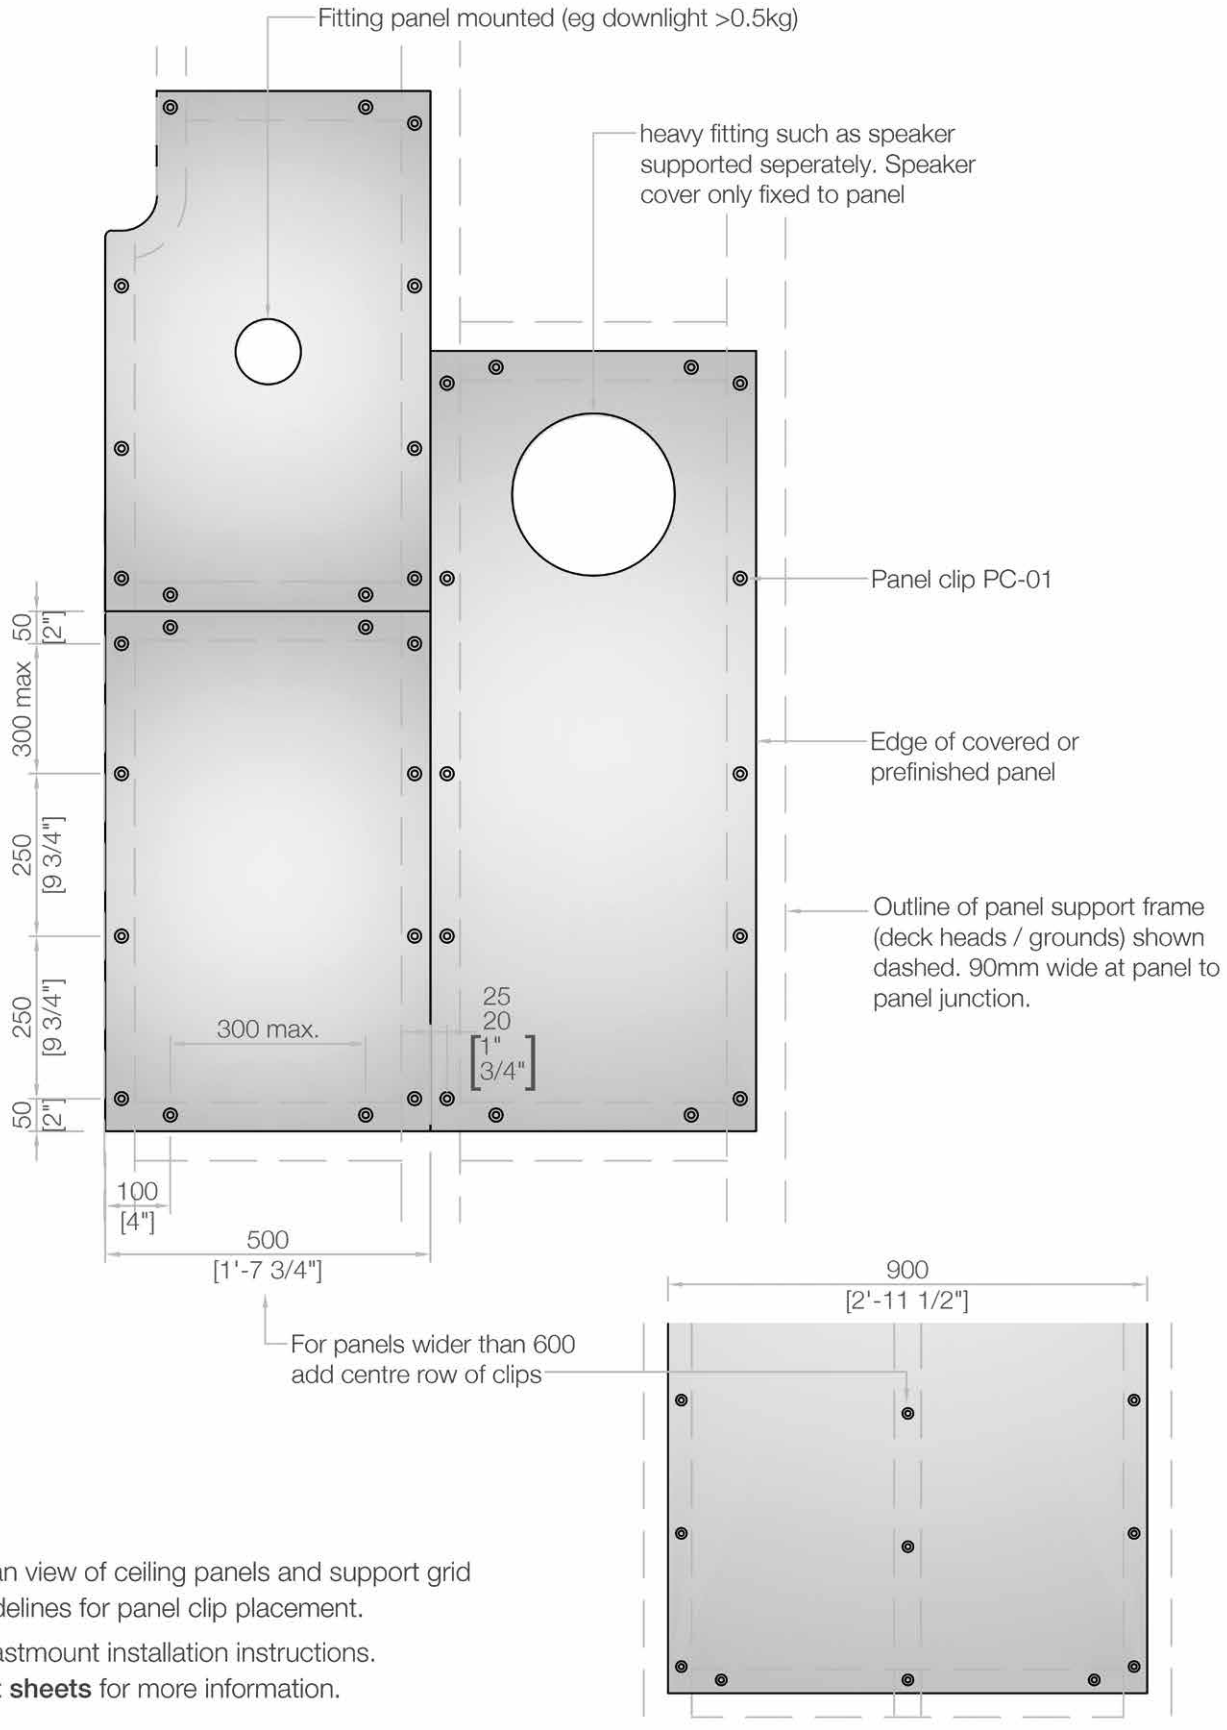

Reflected plan view of ceiling panels and support grid showing guidelines for panel clip placement.

Read with Fastmount installation instructions.
See **product sheets** for more information.

outils Fastmount

Ref. CP-01ST

Ref. CT-01

Ref. CT-09

Ref. CT-07

Ref. CT-13A

Ref. CT-15

Ref. CT-03

Ref.CT-10

Ref. CT-22

Ref. CT-05

Ref. CT-08

Ref. CT-06S

Ref. CT-09DG

Ref. CT-18DG

Ref. CT-17

Banque ASB, Nouvelle-Zélande

SOLUTION DE MONTAGE DE PANNEAUX

Ref. LP-DF8

Ref. LP-SM8AS

Gamme Low profile LP

LES CLIPS MÂLE ET FEMELLE DE LA GAMME LOW PROFILE, CONVIENNENT POUR DES APPLICATIONS NÉCESSITANT MOINS DE PROFONDEUR PAR RAPPORT À LA GAMME STANDARD.

La gamme Low Profile comprend à la fois des clips auto-taraudeurs et des clips à coller .Idéal pour des panneaux muraux amovibles, des panneaux acoustiques, des têtes de lit, panneaux muraux minces et des panneaux incurvés. Convient pour différents matériaux tels que des panneaux de MDF, des panneaux de cloison sèche et des panneaux en sandwich.

Pour une installation efficace et des performances optimales, nous recommandons d'utiliser les outils d'installation et de dépose Fastmount et le système breveté Fastmount SuperGroove®.

à visser

CLIP MALE

AUTO-TARAUDEUR

Clip mâle auto-taraudeur gamme Low Profile. Convient pour des panneaux contreplaqué et MDF.

Compatible avec les clips femelles LP-F8, LP-DF8 et LP-AF8. Résistance par clip: 5kg. Diamètre de perçage 10mm avec outillage CT09. Outillage d'installation du clip: CT-10.

Ref. LP-M8A

CLIP FEMELLE

AUTO-TARAUDEUR - BOIS

Clip femelle auto-taraudeur gamme Low Profile. Convient pour des structures bois, contreplaqué et MDF.

Compatible avec les clips mâles LP-M8A & LP-SM8AS. Diamètre de perçage 25mm avec outillage CT19.

Ref. LP-F8

CLIP FEMELLE

AUTO-TARAUDEUR POUR BA13

Clip femelle auto-taraudeur, pour BA13. Convient pour des panneaux de BA13 et des panneaux souples (mousse haute densité).

Compatible avec les clips mâles LP-M8A & LP-SM8AS. Diamètre de perçage 25mm avec outillage CT19.

Ref. LP-DF8

à coller

CLIP MALE

A COLLER

Clip mâle à coller avec une colle époxy bi-composant. Convient pour des panneaux minces.

Compatible avec les clips femelles LP-F8, LP-DF8 et LP-AF8. Résistance par clip: 5kg. Colle époxy Fastmount SuperGroove® et/ou fixation à vis. Pas d'outillage spécifique requis pour l'installation.

Ref. LP-SM8AS

CLIP FEMELLE

A ENCASTRER/VISSER AUTO-CENTREUR

Clip femelle à encastrer/visser auto-centreur, gamme Low Profile pour montage avec ajustement latéral à visser. Convient particulièrement pour des panneaux incurvés.

Compatible avec les clips mâles LP-M8A et LP-SM8AS. Colle époxy Fastmount SuperGroove® et/ou fixation à vis dans des trous de 35mm.

Ref. LP-AF8

outils Fastmount

Ref. CP-08ST

Ref. CT-01

Ref. CT-09

Ref. CT-10

Ref. CT-19

Ref. LP-08Y

Ref. CT-22

Ref. CT-05

Ref. CT-17

Ref. CT-09DG

Plan de calpinage Low profile

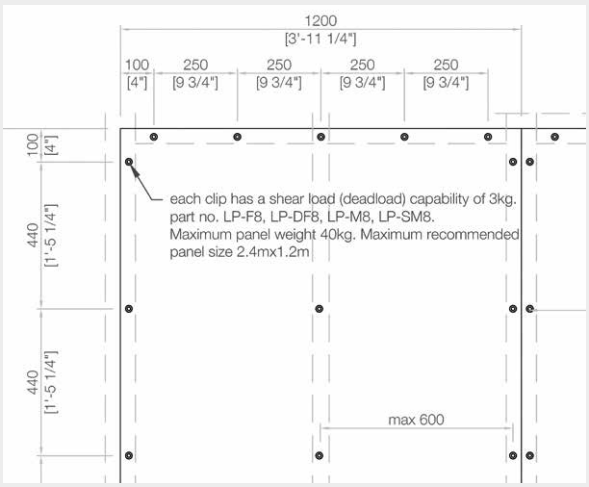

FASTMOUNT.com PANEL MOUNTING SYSTEMS

Gamme Very low profile V L

CLIPS MÂLE ET FEMELLE GAMME VERY LOW PROFILE CONÇUS POUR UN MONTAGE EN APPLIQUE OU ENCASTRÉ AVEC UN MINIMUM D'ÉPAISSEUR ENTRE LE PANNEAU ET LA STRUCTURE.

La gamme Very Low Profile est idéal pour des panneaux muraux minces, amovibles et des habillages, lorsque l'épaisseur est insuffisante pour utiliser les autres gammes Fastmount.
Pas d'outillage spécifique requis pour l'installation.
Conçus et fabriqués en Nouvelle-Zélande, Les clips sont interchangeables au sein d'une même gamme.

à visser ou coller / avec colle epoxy Fasmount SuperGroove®

CLIP MALE
VERY LOW PROFILE
Clip mâle Very Low Profile pour un montage en applique ou encastré.

Compatible avec les clips femelles VL-F3. Résistance par paire: 5kg. Visser et/ou coller avec la colle époxy Fastmount SuperGroove®. Pas d'outillage spécifique requis pour l'installation (vis VL-SS3 ou Eurovis).

Ref. VL-M3

CLIP FEMELLE
VERY LOW PROFILE
Clip femelle Very Low Profile pour un montage en surface ou encastré.

Compatible avec les clips mâles VL-M3. Résistance par paire: 5kg. Visser et/ou coller avec la colle époxy Fastmount SuperGroove®. Pas d'outillage spécifique requis pour l'installation.

Ref. VL-F3

VIS ACIER INOXYDABLE
VERY LOW PROFILE
Vis en acier inoxydable type 303 pour fixer les clips mâles de la gamme Very Low

Profile dans des panneaux (épaisseur minimum : 5.5mm). Vis cruciforme. .

Ref. VL-SS3

CLIP MALE
VERY LOW PROFILE HAUTE TENUE 10KG
Clip mâle Very Low Profile pour un montage en applique ou encastré, haute tenue 10kg.

Compatible avec les clips femelles VL-F3H. Résistance par paire: 10kg. Visser (vis VL-SS3 ou Eurovis) et/ou coller avec la colle époxy Fastmount SuperGroove®. Pas d'outillage spécifique requis pour l'installation.

Ref. VL-M3H

CLIP FEMELLE
VERY LOW PROFILE HAUTE TENUE 10KG
Clip femelle Very Low Profile pour un montage en applique ou encastré, haute tenue 10kg.

Compatible avec les clips mâles VL-M3H. Résistance par paire: 10kg. Visser (vis VL-SS3 ou Eurovis) et/ou coller avec la colle époxy Fastmount SuperGroove®. Pas d'outillage spécifique requis pour l'installation.

Ref. VL-F3H.

CLIP MALE
RESISTANT AU FEU VERY LOW PROFILE HAUTE TENUE 10KG
Clip mâle résistant au feu Very Low Profile pour un montage en applique ou encastré, haute tenue 10kg.

Compatible avec les clips femelles VL-F3FR. Résistance par paire: 10kg. Visser avec les vis VL-SS3 ou Eurovis. Pas d'outillage spécifique requis pour l'installation.

Ref. VL-M3FR

CLIP FEMELLE
RESISTANT AU FEU VERY LOW PROFILE HAUTE TENUE 10KG
Clip femelle résistant au feu Very Low Profile pour un montage en applique ou encastré, haute tenue 10kg.

Compatible avec les clips mâles VL-M3FR. Résistance par paire : 10kg. Visser avec les vis VL-SS3 ou Eurovis. Pas d'outillage spécifique requis pour l'installation.

Ref. VL-F3FR

outils Fastmount

VL-CP3

CT-05

CT-17

Gamme Métal MC

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES : PANNEAUX RÉSISTANTS AU FEU, PANNEAUX SUPPORTANT DES CHARGES LOURDES.

La gamme Métal est conçue pour résister à des températures élevées et fournit également une isolation aux vibrations.
Charge de retrait disponible: 5kg ou 10kg, idéal pour des panneaux coupe-feu.
Pour une installation efficace et des performances optimales, le système Fastmount comprend des outils d'installation et de dépose.

Gamme Panelsafe PS

SÉCURISER ET CONTRÔLER LA DÉPOSE DE PANNEAUX.

Le panneau reste suspendu en sécurité et permet le contrôle de la dépose du panneau en dévissant les câbles.
Compatible avec toutes les gammes de clips Fastmount.
Idéal pour des panneaux d'inspection technique, pour de grands et/ou lourds panneaux de plafonds.
Pour une installation efficace et des performances optimales, le système Fastmount comprend des outils d'installation et de dépose.

A noter: 6 semaines de délai de production pour les produits sur mesure.

Isolation acoustique

CLIP MALE AUTO-TARAUDEUR METAL

Clip mâle auto-taraudeur Métal. Convient pour des panneaux coupe-feu.

Compatible avec les clips femelles MC-F5 (charge de retrait 5kg) et MC-F10 (charge de retrait 10kg). Diamètre de perçage 10mm avec outillage CT-09. Outillage d'installation du clip: MC-IT5.

Ref. MC-M5

CLIP FEMELLE METAL 5KG

Clip femelle Métal avec centre blanc pour indiquer la charge de retrait de 5 kg.

Compatible avec les clips mâles MC-M5. Auto-taraudé dans des trous de 13mm avec le MC-IT5. A visser avec l'outil d'installation MC-IT5 et vis fraisées (non fournies).

Ref. MC-F5

CLIP FEMELLE METAL HAUTE TENUE 10KG

Clip femelle Métal avec centre noir pour indiquer la charge de retrait de 10 kg.

Compatible avec les clips mâles MC-M5. Auto-taraudé dans des trous de 13mm avec le MC-IT5. A visser avec l'outil d'installation MC-IT5 et vis fraisées (non fournies).

Ref. MC-F10

outils Fastmount

MC-CP5

CT-09

MC-IT5

CT-22

CT-05

CT-17

Dépose de panneaux

SECURITE DE PANNEAUX (RESSORT ET CABLE INOX) 150MM

Permet de suspendre les panneaux sur des câbles d'acier amovibles. Compatible avec toutes les gammes de clips Fastmount.

Longueur des suspentes 150mm, longueurs personnalisables sur demande. Outillage d'installation: CT-07, CT-03 et CT-10.

Ref. PS-150

SECURITE DE PANNEAUX FACILE A MONTER - AUTO-TARAUDEUR 150MM

Permet de suspendre les panneaux sur des câbles d'acier amovibles. Compatible avec toutes les gammes de clips Fastmount.

Longueur des suspentes 150mm, longueurs personnalisables sur demande. Outillage d'installation: CT-10.

Ref. PS-150E

SECURITE DE PANNEAUX FACILE A MONTER - A COLLER 150MM

Permet de suspendre les panneaux sur des câbles d'acier amovibles. Compatible avec toutes les gammes de clips Fastmount.

Longueur des suspentes 150mm, longueurs personnalisables sur demande. Visser et/ou coller avec la colle époxy Fastmount SuperGroove® pour fixer le panneau.

Ref. PS-S150E

outils Fastmount

CT-07

CT-03

CT-10

CT-22

FASTMOUNT PANEL MOUNTING SYSTEMS

Gamme Textile TC

CLIPS POUR COUSSINS ET MATÉRIAUX SOUPLES. DISPOSITIF DE FIXATION INVISIBLE, MAINTIENT PARFAITEMENT LA SELLERIE EN PLACE.

La gamme Textile facilite l'installation, le retrait et le remplacement des coussins, avec son système de verrouillage unique qui permet une fixation sûre et un retrait rapide.

Spécifiquement conçu pour fixer des textiles sur des surfaces dures, ce système est idéal pour les chaises longues, les coussins intérieurs et extérieurs, les assises et les dossiers de sièges et fauteuils.

Coussins & Tissus

CLIP FEMELLE A COUDRE

Monté avec un ressort flexible permettant la dépose de l'ensemble par appui sur l'un des 3 points de désengagement avec ou sans outil.

Facile à coudre sur une variété de coussins et de matériaux souples.

Ref. TC-F6

CLIP TEXTILE FEMELLE - HAUTE TENUE

Clip femelle Haute Tenue, alignement rapide, mécanisme de verrouillage à glissière. Cousu sur les coussins à la fabrication. Charge de retrait : 23kg.

Compatible avec les clips mâles TC-M6 et TC-SM6.

Ref. TC-F6H

nouveau

CLIP MALE A VISSER

Clip mâle blanc à visser, à utiliser avec les vis fraisées (non fournies). Résistant aux UV.

Ref. TC-M6

CLIP MALE AUTO-ADHESIF (TRES HAUTE TENUE)

Clip mâle transparent auto-adhésif. Equipé d'un double face très haute tenue (VHB) pour une installation extrêmement rapide et durable. Résistant aux UV.

Ref. TC-SM6

outils Fastmount

TP-CP6H

Insert de centrage gamme Textile avec pointe métal pour aligner les clips mâles avant vissage.

TC-R6

Outil de dépose souple plastique permettant de pousser l'un des 3 points de désengagement du clip femelle TC-F6.

Note: Le déverrouillage du TC-F6 peut être manuel.

Selleries et coussins, fixation sûre et rapide.

Solution de montage de panneaux:
Ref. TC-F6 - coussins
Ref. TC-M6 - pont

Outils Fastmount

Pour une installation efficace et une finition parfaite,
nous recommandons d'utiliser les outils d'installation
et de dépose ci-dessous pour les différentes gammes de clips.

Centrage & perçage

INSERT DE CENTRAGE
GAMME STANDARD

Insert de centrage en plastique rouge pointe métal pour aligner les clips dans le panneau et son cadre (à l'aveugle).
A insérer dans les clips femelles déjà posés PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 et PC-AF1 ou dans le trou de 10mm des clips mâles auto-taraudeurs.

Ref. CP-01ST

INSERT DE CENTRAGE
GAMME LOW PROFILE

Insert de centrage Low Profile en plastique rouge avec pointe métal pour aligner les clips dans le panneau et son cadre (à l'aveugle).
A insérer dans les clips femelles déjà posés LP-F8, LP-DF8 et LP-AF8 ou dans le trou de 10mm des clips mâles auto-taraudeurs.

Ref. CP-08ST

INSERT DE CENTRAGE
GAMME VERY LOW PROFILE

Insert de centrage Very Low Profile en plastique rouge pointe métal pour aligner les clips VL-F3 and VL-M3.
A insérer dans les clips femelles VL-F3.

Ref. VL-CP3

INSERT DE CENTRAGE
GAMME METAL

Insert de centrage Métal en plastique rouge pointe métal pour aligner les clips dans le panneau et son cadre (à l'aveugle).
A insérer dans les clips femelles MC-F5.

Ref. MC-CP5

INSERT DE CENTRAGE
GAMME TEXTILE

Insert de centrage Textile en plastique rouge pointe métal pour aligner les clips mâles TC-M6 avant vissage.
A inserer dans les clips femelles TC-F6 & TC-F6H.

Ref. TC-CP6H

VIS ACIER INOXYDABLE
GAMME VERY LOW PROFILE

Vis en acier inoxydable type 303 pour fixer les clips mâles de la gamme Very Low Profile dans des panneaux (épaisseur minimum 5.5mm).
Vis cruciforme.

Ref. VL-SS3

JAUGE DE PERCAGE
POUR CT-09

Conçu pour contrôler la profondeur et la verticalité lors d'un perçage avec machine portative pour les clips mâles de la gamme Standard et Low Profile.
Cloche en aluminium usiné, rouge anodisé pour plus de durabilité.

NOTE: vendu séparément du CT-09

Ref. CT-09DG

MECHE DE PERCAGE
10MM AVEC EPAULEMENT

A utiliser avec les gammes Standard et Low Profile. Diamètre de perçage 10mm.
Trou pilote pour outillage CT-07.

Ref. CT-01

MECHE DE PERCAGE
10MM TYPE FORSTNER

A utiliser avec les gammes Standard, Low Profile et Métal.
Pour percer des trous borgnes au dos des panneaux laqués.

Ref. CT-09

MECHE DE PERCAGE
16,8MM TUNGSTENE

A utiliser pour le clip femelle PC-F1A de la gamme Standard. Mèche de perçage 16.8mm tungstène avec centreur et épaulement.
S'utilise après avoir effectué un trou pilote de 10mm. Diamètre de perçage 16,8mm.

Ref. CT-07

MECHE DE PERCAGE CARBURE
16,8MM POUR PC-F1A

A utiliser pour le clip femelle PC-F1A de la gamme Standard. Mèche de perçage 16,8mm, pointe carbure pour percer le stratifié en fibre de verre, de carbone et de kevlar.
Diamètre de perçage 16,8mm.

Ref. CT-13A

TARAUD DE FILETAGE
POUR PC-F1A

A utiliser pour le clip femelle PC-F1A de la gamme Standard. Taraud de filetage pour monter le clip femelle PC-F1A dans le polyester, le composite, l'aluminium et similaire.

Percer avec la mèche CT-13 puis tarauder avec le CT-15. Conçu pour percer directement au format du clip femelle PC-F1A.

Ref. CT-15

TARAUD DE FILETAGE
POUR CLIPS MALES AUTO-TARAUDEURS

Nouveau produit à utiliser avec les clips mâles auto-taraudeurs des gammes Standard
(PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX), Low Profile (LP-M8A), Métal (MC-M5) et les suspentes de panneaux (PS-150, PS-150E). Taraud de filetage à utiliser dans des matériaux durs tels que: le polyester, le composite, l'aluminium et similaire.

Ref. CT-22

Installation & entretien

OUTIL D'INSTALLATION
POUR PC-F1A
A utiliser pour le clip femelle PC-F1A de la gamme Standard.
Utilisation pour visseuse-dévisseuse en veillant à bien adapter le couple de serrage.

Ref. CT-03

OUTIL D'INSTALLATION
POUR CLIP AUTO-TARAUDEUR (ALUMINIUM)
Outil d'installation pour clips auto-taraudeurs mâles
PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, LP-M8 et les suspentes de panneaux PS-150, PS-150E. Utilisation pour visseuse-dévisseuse en veillant à bien adapter le couple de serrage.

Ref. CT-10

OUTIL D'INSTALLATION
GAMME LOW PROFILE (ALUMINIUM)
Outil d'installation pour clips femelles auto-taraudeurs gamme LP.
Outil hexagonal aluminium pour auto-tarauder les clips LP-F8 and LP-DF8. Utilisation pour visseuse-dévisseuse en veillant à bien adapter le couple de serrage. Idéal lorsque les installations sont nombreuses.

Ref. CT-19

MECHE CONIQUE DE 31MM HSS
Permet d'ébavurer l'entrée du trou de 10mm dans les matériaux durs (MDF, fibre de verre panneaux stratifiés).
A utiliser avant la mise en place des clips auto-taraudeurs: PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, LP-M8A, LP-F8, LP-DF8.

Ref. CT-12

OUTIL D'INSTALLATION
GAMME METAL MC-F5, MC-F10 & MC-M5
Outil d'installation pour la gamme Métal. 1 Outil (2 fonctions) pour le montage des clips femelles MC-F5, MC-F10 et du clip mâle MC-M5 dans du CP ou similaire.
Utilisation pour visseuse-dévisseuse en veillant à bien adapter le couple de serrage.

Ref. MC-IT5

GABARIT DE PERCAGE
REGLABLE POUR PC-RF1
Gabarit de perçage réglable pour marquer les trous de vis de fixation pour PC-RF1.

Ref. CT-18DG

OUTIL DE DÉPOSE
PANNEAUX HABILLÉS
Outillage de dépose de panneaux habillés en inox.
Ne pas utiliser avec des panneaux peints.

Ref. CT-05

VENTOUSE DE DÉPOSE
PANNEAUX PEINTS (40KG PAR VENTOUSE, VENDUE PAR 2)
Ventouse de dépose des panneaux peints et laqués.

Ref. CT-17

KIT D'INSTALLATION ET PERCAGE
GAMMÉ STANDARD - 6 OUTILS
Outils d'installation pour la gamme Standard.
Ce kit comprend 6 outils: perçage : CT01, CT-07 et CT-09; montage : CT03 et CT-10; dépose CT05.

Ref. CT-08

KIT D'INSTALLATION
GAMME LOW PROFILE - 4 OUTILS
Outils pour la gamme Profile. Ce kit comprend : CT05, CT-10, CT-09 et CT-19.
Utilisation pour visseuse-dévisseuse en veillant à bien adapter le couple de serrage.

Ref. LP-08Y

KIT D'ENTRETIEN
GAMME STANDARD
Kit propriétaire pour l'entretien à bord et sur les sites de maintenance. Gamme Standard.
Ce kit comprend: 14 x PC-M1B, 4 x PC-M2H, 4 x PC-SM2, 4 x PC-SM2H, l'outil d'installation CT-10 et l'outil de dépose CT-05

Ref. CT-06S.

PISTOLET À COLLE SUPERGROOVE®
POUR DES CARTOUCHES DE 50ML
Pistolet conçu pour CG-5010, associé au CG-50MT, il permet un mélange optimal des composants.

Ref. CG-50G

COLLE EPOXY
BI-COMPOSANT SUPERGROOVE® 50ML
Colle époxy bi-composant, 50ml, utilisation avec pistolet CG-50G (vendu séparément) à utiliser avec tous les clips à coller Fastmount.
Temps de prise de 10 mn, sans solvant, non toxique, sans COV, RoHS et REACH. Stockable 12 mois. Idéal pour tous types d'installations. Livré avec 2 embouts mélangeurs. Des embouts mélangeurs supplémentaires peuvent être achetés séparément.

Ref. CG-5010