

Lofrans![®]
WINDLASSES



Le spécialiste du guindeau combinant
performance, sécurité et élégance.



Comment choisir entre un guindeau vertical ou horizontal ?

La différence entre les deux se situe au niveau de l'axe de rotation du barbotin.
L'élément principal qui va déterminer votre choix est la place dont vous disposez sur le pont et dans la baille à mouillage.

Attention, la hauteur entre le haut de la liasse de chaîne et le dessous du pont doit être de 30 cm minimum.

Guindeaux verticaux

SX1 / inox



Profilé

Matériaux		inox	
Puissance moteur		500 W	800 W
Voltage		12 V	12 V
Consommation		75 A	80 A
Force d'arrachement		630 kg	700 kg
Charge de levage utile		95 kg	100 kg
Vitesse de remontée maximum		26 m/mn	28 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)		LF636087	LF636088

Références			
Profilé	6 mm, ISO 4565/DIN 766	LF636279	LF636281
	8 mm, ISO 4565/DIN 766	-	LF636280

X1



Profilé

Matériaux		Aluminium	Bronze chromé		
Puissance moteur		500 W	500 W	800 W	1000 W
Voltage		12 V	12 V	12 V	12 V
Consommation		75 A	75 A	80 A	120 A
Force d'arrachement		630 kg	630 kg	700 kg	900 kg
Charge de levage utile		95 kg	95 kg	100 kg	125 kg
Vitesse de remontée maximum		26 m/mn	26 m/mn	28 m/mn	30 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)		LF187331	LF187331	LF187332	LF187333

Références



Avec poulée	6 mm, ISO 4565/ DIN 766	10-12 mm, 3 torons	LF409558	LF472881	LF473207	-
	8 mm, ISO 4565/ DIN 766	12 mm, 3 torons	-	LF187270	LF473003	LF600092
Profilé	6 mm, ISO 4565/ DIN 766	10-12 mm, 3 torons	LF409557	LF472880	LF473217	-
	8 mm, ISO 4565/ DIN 766	12 mm, 3 torons	-	LF187269	LF473002	LF600093

SX2 / inox



Avec poupée

Matériaux		inox			
Puissance moteur		1000 W		1500 W	
Voltage		12 V	24 V	12 V	24 V
Consommation		135 A	70 A	150 A	75 A
Force d'arrachement		1000 kg	1060 kg	1200 kg	1270 kg
Charge de levage utile		150 kg	160 kg	165 kg	175 kg
Vitesse de remontée maximum		40 m/mn	40 m/mn	40 m/mn	40 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)		LF636089	LF636088	LF636090	LF636088



Références

Avec poupée	8 mm, ISO 4565/DIN 766	636283	-	-	LF636285
Profilé	8 mm, ISO 4565/DIN 766	636282	-	-	LF636284

X2



Avec poupée



Profilé

Matériaux		Aluminium			
Puissance moteur		700 W	800 W	1000 W	1500 W
Voltage		24 V	12 V	12 V 24 V	12 V 24 V
Consommation		45 A	90 A	135 A 70 A	150 A 75 A
Force d'arrachement		750 kg	850 kg	1000 kg 1060 kg	1200 kg 1270 kg
Charge de levage utile		150 kg	115 kg	150 kg 160 kg	165 kg 175 kg
Vitesse de remontée maximum		35 m/mn	35 m/mn	40 m/mn 40 m/mn	40 m/min 40 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)		LF187332	LF187331	LF187333	LF187332

Références

Avec poupée	6 mm, ISO 4565/DIN 766	-	LF600044	LF600049	-	-	-
	8 mm, ISO 4565/DIN 766	14 mm, 3 torons	-	LF472735	LF472751	LF472750	LF600057
	10 mm, DIN 766	-	-	-	-	-	LF601068
	10 mm, ISO 4565	-	-	LF600053	-	-	LF600060
Profilé	6 mm, ISO 4565/DIN 766	-	LF600211	LF600045	LF600050	-	-
	8 mm, ISO 4565/DIN 766	14 mm, 3 torons	-	LF472558	LF472557	-	LF601065
	10 mm, DIN 766	-	-	-	-	-	LF601055
	10 mm, ISO 4565	-	-	-	LF57450	-	LF601054

Matériaux		Bronze chromé			
Puissance moteur		700 W	800 W	1000 W	1500 W
Voltage		24 V	12 V	12 V 24 V	12 V 24 V
Consommation		45 A	90 A	135 A 70 A	150 A 75 A
Force d'arrachement		750 kg	850 kg	1000 kg 1060 kg	1200 kg 1270 kg
Charge de levage utile		105 kg	115 kg	150 kg 160 kg	165 kg 175 kg
Vitesse de remontée maximum		35 m/mn	35 m/mn	40 m/mn 40 m/mn	40 m/mn 140m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)		LF187332	LF187331	LF187333	LF187332

Références

Avec poupée	6 mm, ISO 4565/DIN 766	-	LF601022	LF600046	LF600997	-	-
	8 mm, ISO 4565/DIN 766	14 mm, 3 torons	LF601024	LF472862	LF473212	LF473255	-
	10 mm, DIN 766	-	-	-	LF602096	LF473227	LF187274
	10 mm, ISO 4565	-	-	-	LF472863	-	LF601013
Profilé	6 mm, ISO 4565/DIN 766	-	LF601016	LF600047	LF600989	-	-
	8 mm, ISO 4565/DIN 766	14 mm, 3 torons	LF601018	LF472861	LF473213	LF600054	-
	10 mm, DIN 766	-	-	-	LF602097	LF473226	LF187273
	10 mm, ISO 4565	-	-	-	LF472864	LF478642	LF601008

SX3 / inox



Avec poupée

Matériaux	inox		
Puissance moteur	1500 W	1700 W	
Voltage	12 V	12 V	24 V
Consommation	150 A	180 A	90 A
Force d'arrachement	1200 kg	1600 kg	1695 kg
Charge de levage utile	165 kg	200 kg	215 kg
Vitesse de remontée maximum	40 m/mn	32 m/mn	32 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)	LF636089	LF636091	LF636088

Références

Avec poupée	10 mm, DIN 766	-	-	LF636288
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	-	-	LF636287
Profilé	10 mm, DIN 766	LF636289	-	-
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	-	-	LF 636286



Avec poupée



Profilé

X3



Avec poupée



Profilé

Matériaux	Aluminium	Bronze chromé		
Puissance moteur	1700 W	1500 W	1700 W	1700 W
Voltage	12 V	12 V	12 V	24 V
Consommation	180 A	150 A	180 A	90 A
Force d'arrachement	1600 kg	1200 kg	1600 kg	1695 kg
Charge de levage utile	200 kg	165 kg	200 kg	215 kg
Vitesse de remontée maximum	32 m/mn	40 m/mn	32 m/mn	32 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)	LF187334	LF187333	LF187334	LF187332

Références

Avec poupée	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	14 mm, 3 torons	LF57451	LF601079	LF600064	LF600068
	10 mm, DIN 766	16 mm, 3 torons	LF57452	-	LF602101	LF602103
	10 mm, ISO 4565	16 mm, 3 torons	-	LF472865	LF473208	LF473252
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	18 mm, 3 torons	LF57453	LF601084	LF473004	LF473005
Profilé	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	14 mm, 3 torons	LF601128	LF601070	LF600065	-
	10 mm, DIN 766	16 mm, 3 torons	-	-	LF602102	LF602104
	10 mm, ISO 4565	16 mm, 3 torons	LF601129	LF472866	LF473209	LF473256
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	18 mm, 3 torons	-	LF601075	LF472842	LF473006


SX.3.5

Matériaux <i>frier inoxydable 316L</i>					
Puissance moteur	1700 W		2300 W	2700 W	Hydraulique - 8 cc
Voltage	12 V	24 V	24 V	24 V	-
Consommation	185 A	95 A	180 A	210 A	-
Force d'arrachement	1700 kg	1700 kg	1900 kg	2000 kg	2500kg
Charge de levage utile	270 kg	270 kg	330 kg	400 kg	650kg
Vitesse de remontée maximum	37 m/mn	37 m/mn	35 m/mn	35 m/mn	16 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)	LF187334	LF187332	LF187333	LF187333	-

Références

Avec poupée	10 mm, ISO 4565	LF600084	LF600085	-	-	
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	LF600086	LF600087	LF600088	-	
	14 mm	-	-	-	LF600090	
Profilé	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	LF635984	LF635985	LF635986	LF636099	
	14mm					LF636208


SX.3.5

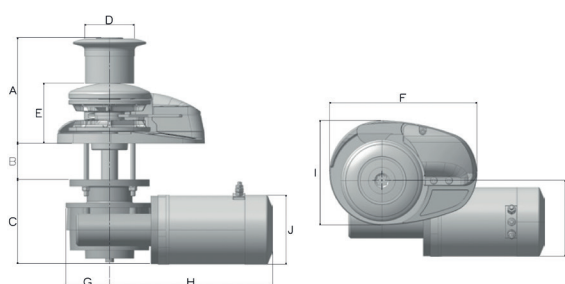

	Modèles		
	1700 W	2300 W	2700 W
A	281	281	281
B	40-60	40-60	40-60
C	208	208	208
D	Ø 110	Ø 110	Ø 110
E*	159	159	159
F	380	380	380
G	80	105	105
H	300	420	420
I	Ø 190	Ø 190	Ø 190
J	Ø 127	Ø 150	Ø 150
K	237	237	237
L	140	175	175

** Profilé : dimensions hauteur

SX.4

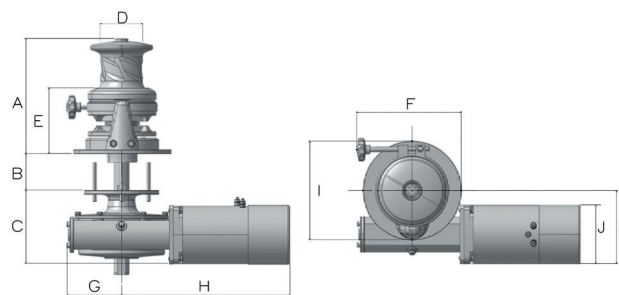

	2300 W	2700 W
A	289	289
B	60-130	60-130
C	200	200
D	110	110
E*	170	170
F	264	264
G	140	140
H	449	449
I	255	255
J	152	152
L	190	190

** Profilé : dimensions hauteur



Avec poupée

SX4 / inox

Matériaux	inox		
Puissance moteur	2300 W	2700 W	Hydraulique - 8 cc
Voltage	24 V	24 V	-
Consommation	160 A	170 A	-
Force d'arrachement	2100 kg	2500 kg	2500 kg
Charge de levage utile	500 kg	530 kg	650 kg
Vitesse de remontée maximum	25 m/mn	28 m/mn	16 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)	LF636090	LF636091	-

Références

Avec poupée	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	LF636290	LF636291	LF636295
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	LF636292	LF636293	LF636294

X4



Avec poupée

Matériaux	Bronze chromé		
Puissance moteur	2300 W	2700 W	Hydraulique - 8 cc
Voltage	24 V	24 V	-
Consommation	160 A	170 A	-
Force d'arrachement	2100 kg	2500 kg	2500 kg
Charge de levage utile	500 kg	530 kg	650 kg
Vitesse de remontée maximum	25 m/mn	28 m/mn	16 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)	LF187333	LF187334	-

Références

Avec poupée	10 mm, ISO 4565	cw	LF600073	-	-
	12 mm, ISO 4565/ 13 mm, DIN 766	cw	LF473007	LF600075	LF602361
	14 mm	cw	-	LF472849	LF602362
	12 mm, ISO 4565/ 13 mm, DIN 766	ccw	LF600074	-	LF602363
	14 mm	ccw	-	-	LF602364
Profilé	12 mm, ISO 4565/ 13 mm, DIN 766	ccw	LF601142	LF601159	-

** cw : Le guindeau tire dans le sens des aiguilles d'une montre
ccw : Le guindeau tire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre



Profilé



SX5

Matériaux <i>Acier inoxydable 316L</i>		
Puissance moteur	3000 W	Hydraulique - 8 cc
Voltage	24 V	-
Consommation	210 A	-
Force d'arrachement	2800 kg	2500 kg
Charge de levage utile	760 kg	680 kg
Vitesse de remontée maximum	33 m/mn	21 m/mn

Références

Profilé Avec poulée	12 mm, ISO 4565/ 13mm, DIN 766	LF600089	LF602389
	14 mm	LF600091	LF602390
	12 mm, ISO 4565/ 13mm, DIN 766	LF636296	

ERCOLE VERTICAL

Matériaux <i>Acier inoxydable 316L</i>					
Puissance moteur	3500 W	4000 W	5500 W	7500 W	Hydraulique - 11 cc
Voltage	24 V	230 - 400 V	230 - 400 V	400 V	-
Consommation	240 A	-	-	-	-
Force d'arrachement	4500 kg	2200 kg	6500 kg	7500 kg	6500 kg
Charge de levage utile	705 kg	565 kg	1550 kg	2000 kg	1550 kg
Vitesse de remontée max.	20 m/mn	13 m/mn	13 m/mn	13 m/mn	14 m/mn

Références

Avec poulée	Type*					
	14 mm	cw	LF600080	LF600082	-	LF602523
	16 mm	cw	-	-	LF600409	LF602525
	17,5 STUD LINK	cw	-	-	LF636078	-
	14 mm	ccw	LF600081	LF600083	-	LF602524
	16 mm	ccw	-	-	LF600408	LF602526
	17,5 STUD LINK	ccw	-	-	LF636079	-

** cw : Le guindeau tire dans le sens des aiguilles d'une montre
ccw : Le guindeau tire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre

Guindeaux horizontaux

ROYAL



Matériaux	Aluminium anodisé
Puissance moteur	Manuelle
Voltage	-
Consommation	-
Force d'arrachement	400 kg
Charge de levage utile	50 kg
Vitesse de remontée maximum	-

Références

Avec poulpe		
	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	LF187323
	7 mm, ISO 4565	LF600625
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	LF404725
	10 mm, DIN 766	LF600079
	10 mm, ISO 4565	LF220002

DORADO



Matériaux	Aluminium anodisé	
Puissance moteur	500 W	800 W
Voltage	12 V	12 V
Consommation	65 A	80 A
Force d'arrachement	630 kg	900 kg
Charge de levage utile	95 kg	125 kg
Vitesse de remontée maximum	24 m/mn	25 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)	LF187331	LF187332

Références

Profilé				
	6 mm, ISO 4565	10-12 mm, 3 torons	LF409568	LF600048
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	12 mm, 3 torons	-	LF409569

LION 1000



Matériaux	Aluminium anodisé
Puissance moteur	700 W
Voltage	12 V
Consommation	60 A
Force d'arrachement	575 kg
Charge de levage utile	105 kg
Vitesse de remontée maximum	26 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)	-

Références

Profilé				
	6 mm, ISO 4565	10-12 mm, 3 torons	LF636214	
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	12 mm, 3 torons	LF636215	
	6 mm, ISO 4565	10-12 mm, 3 torons	LF636216*	
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	12 mm, 3 torons	LF636217*	

* Avec déverouillage automatique installé

CAYMAN



Matériaux	Aluminium anodisé		
Puissance moteur	700 W	1000 W	
Voltage	12 V	12 V	24 V
Consommation	110 A	150 A	80 A
Force d'arrachement	1000 kg	1250 kg	1325 kg
Charge de levage utile	100 kg	170 kg	170 kg
Vitesse de remontée maximum	32 m/mn	32 m/mn	33 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)	LF187332	LF187333	LF187332

Références

Avec poulée			
		6 mm, ISO 4565 / DIN 766	LF600043 - -
		8 mm, ISO 4565 / DIN 766	LF220273 LF220279 -
		10 mm, ISO 4565	- LF419732 -
		10 mm, DIN 766	- LF600165 LF600180

KOBRA




Matériaux	Aluminium anodisé	
Puissance moteur	1000 W	
Voltage	12 V	24 V
Consommation	150 A	80 A
Force d'arrachement	170 kg	170 kg
Charge de levage utile	1250 kg	1325 kg
Vitesse de remontée maximum	32 m/mn	33 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)	LF187333	LF187332

Références

Avec poulée			
		6 mm, ISO 4565 / DIN 766	LF600051 LF600513
		8 mm, ISO 4565 / DIN 766	LF220260 LF600514
		10 mm, DIN 766	LF600052 LF471734
		10 mm, ISO 4565	LF428747 LF220420

TIGRES



Matériaux	Aluminium anodisé	
Puissance moteur	1500 W	
Voltage	12 V	24 V
Consommation	160 A	90 A
Force d'arrachement	1500 kg	1590 kg
Charge de levage utile	190 kg	200 kg
Vitesse de remontée maximum	33 m/mn	33 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)	LF187333	LF187332

Références

Avec poulée			
		8 mm, ISO 4565 / DIN 766	LF418407 LF418409
		10 mm, DIN 766	LF600055 LF600059
		10 mm, ISO 4565	LF470060 LF220290

FALKON




Matériaux	Aluminium anodisé	
Puissance moteur	1700 W	
Voltage	12 V	24 V
Consommation	210 A	100 A
Force d'arrachement	1700 kg	1800 kg
Charge de levage utile	215 kg	225 kg
Vitesse de remontée maximum	33 m/mn	33 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)	LF187334	LF187332

Références



Avec poulée	10 mm, DIN 766	LF600063	LF600067
	10 mm, ISO 4565	LF220293	LF418511
	12 mm ISO 4565 / 13 mm DIN 766	LF404732	LF404733

TITAN

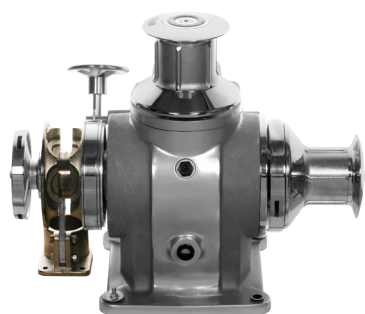

Type A

Matériaux	Aluminium anodisé		Aluminium blanc	
Puissance moteur	2300 W	3600 W	3600 W	Hydraulique - 9 cc
Voltage	24 V	230 - 1PH	230 - 1PH	-
Consommation	140 A	-	-	-
Force d'arrachement	2700 kg	3400 kg	3400 kg	3400 kg
Charge de levage utile	430 kg	540 kg	540 kg	540 kg
Vitesse de remontée max.	18 m/mn	11 m/mn	11 m/mn	11 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)	LF187333	-	-	-

Références




Modèle**

Avec poulée	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	TYPE A	LF404724	-	LF600846	LF602423
	14 mm, DIN 766		LF600072	LF600847	-	LF602424
Profilé	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	TYPE B	LF428938	-	-	LF602468
	14 mm, DIN 766		LF426415	-	-	LF602469


** Disponible également en type C, D,...

TYPE A

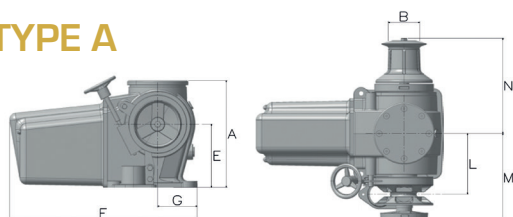

	Modèles		
	2300 W	3600 W	hydraulique
A		330	
C		Ø 104	
F		193	
D		590	
J		120	
L		185	
M		270	
N		290	

TYPE B

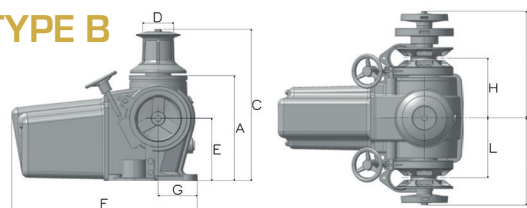

	Modèles		
	2300 W	3600 W	hydraulique
A		330	
C		465	
D		Ø 104	
E		193	
F		590	
G		120	
H		185	
L		185	
M		270	
N		290	



ERCOLE



Matériaux	Aluminium blanc	
Puissance moteur	3500 W	Hydraulique - 11 cc
Voltage	24 V	-
Consommation	240 A	-
Force d'arrachement	4500 kg	6500 kg
Charge de levage utile	810 kg	1550 kg
Vitesse de remontée maximum	20 m/mn	14 m/mn

Références

Avec poulée	14 mm	Modèle**		
		Type A	LF403615	LF602509
		Type B	LF220317	LF602512
		Type C	LF403614	LF602515

** Disponible également en type D, E, F,...

SUPER ERCOLE



Matériaux	Aluminium blanc		
Puissance moteur	3500 W	5500 W	Hydraulique - 11 cc
Voltage	24 V	400 V	-
Consommation	240 A	-	-
Force d'arrachement	5000 kg	7000 kg	7000 kg
Charge de levage utile	870 kg	1670 kg	1670 kg
Vitesse de remontée maximum	28 m/mn	17 m/mn	18 m/mn

Références

Avec poulée	16 mm	Modèle**		
		Type A	LF404957	LF602501
		Type B	LF426414	LF602504
				LF602488
				LF602491

** Disponible également en type C, D, E, F,...

Capestans



T500 - T700

Matériaux	Bronze chromé			Aluminium		
Modèle	T500	T700		T500	T700	
Puissance moteur	500 W	700 W		500 W	700 W	
Voltage	12 V	12 V	24 V	12 V	12 V	24 V
Consommation	75 A	110 A	50 A	75 A	110 A	50 A
Force d'arrachement	670 kg	850 kg	900 kg	630 kg	850 kg	900 kg
Charge de levage utile	85 kg	115 kg	125 kg	85 kg	115 kg	125 kg
Vitesse de remontée max.	26 m/mn	30 m/mn	30 m/mn	26 m/mn	30 m/mn	30 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)	LF187331	LF187331	LF187332	LF187331	LF187331	LF187332
Référence	LF409130	LF220006	LF418159	LF409563	LF411129	LF600779



T1000 - T1500 - T1700

Matériaux						Bronze chromé						Aluminium					
Modèle		T1000		T1500		T1700		T1000		T1500		T1700					
Puissance moteur		1000 W		1500 W		1700 W		1000 W		1500 W		1700 W					
Voltage (V)		12	24	12	24	12	24	12	12	24	12	24					
Consommation (A)		135	70	150	75	180	90	135	150	75	180	90					
Force d'arrachement (Kg)		1000	1060	1200	1270	1600	1695	1000	1200	1270	1600	1695					
Charge de levage utile (Kg)		150	160	165	165	200	215	150	165	165	200	215					
Vitesse de remontée max		40 m/mn	40 m/mn	40 m/mn	40 m/mn	32 m/mn	32 m/mn	40 m/mn	40 m/mn	40 m/mn	32 m/mn	32 m/mn					
Coupe circuit (disponible séparément)		LF187333	LF187332	LF187333	LF187332	LF187334	LF187332	LF187333	LF187333	LF187332	LF187334	LF187332					
Référence		LF417946	LF187324	LF220014	LF418161	LF472407	LF187326	LF409564	LF600058	LF600062	LF600066	LF600069					



ST1000 - ST1500 - ST1700

Matériaux	INOX		
Modèle	ST1000	ST1500	ST1700
Puissance moteur	1000 W	1500 W	1700 W
Voltage	24 V	24 V	24 V
Consommation	70 A	75 A	90 A
Force d'arrachement	1060 kg	1270 kg	1695 kg
Charge de levage utile	160 kg	165 kg	215 kg
Vitesse de remontée maximum	40 m/mn	40 m/mn	32 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)	LF636088	LF636088	LF187332
Référence	LF636297	LF636298	LF636299

T2000 - T2500

Matériaux							
Modèle							
T2000				T2500			
Puissance moteur	2200 W	2300 W		Hydraulique - 9 cc	2200 W	2700 W	Hydraulique - 9 cc
Voltage	230 - 400 V	24 V	24 V	-	230 - 400 V	24 V	-
Consommation	-	180 A	180 A	-	-	210 A	-
Force d'arrachement	2200 kg	2000 kg	2000 kg	2500 kg	2200 kg	2400 kg	2500 kg
Charge de levage utile	595 kg	545 kg	545 kg	680 kg	595 kg	650 kg	680 kg
Vitesse de remontée maximum	15 m/mn	31 m/mn	31 m/mn	15 m/mn	15 m/mn	31 m/mn	15 m/mn
Référence	LF600071	LF404967	LF600729	LF602140	LF600070	LF476239	LF602168

** cw : Le guindeau tire dans le sens des aiguilles d'une montre
ccw : Le guindeau tire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre



ST2000 - ST2500

Matériaux					
Modèle					
ST2000			ST2500		
Puissance moteur	2300 W		2200 W	2700 W	Hydraulique - 9 cc
Voltage	24 V	24 V	230 - 400 V	24 V	-
Consommation	180 A	180 A	-	210 A	-
Force d'arrachement	2000 kg	2000 kg	2200 kg	2400 kg	2500 kg
Charge de levage utile	545 kg	545 kg	595 kg	650 kg	680 kg
Vitesse de remontée maximum	31 m/mn	31 m/mn	15 m/mn	31 m/mn	15 m/mn
Référence	LF636300	LF636301	LF636302	LF636303	LF636304

** cw : Le guindeau tire dans le sens des aiguilles d'une montre
ccw : Le guindeau tire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre



ST3000-ST4000

Matériaux							
Modèle							
T3000				T4000			
Puissance moteur	2200 W	3000 W	3600 W	Hydraulique - 9 cc	3500 W	4000 W	5500 W
Voltage	400 V	24 V	400 V	-	24 V	400 V	400 V
Consommation	-	210 A	210 A	-	215 A	-	-
Force d'arrachement	3000 kg	3000 kg	3500 kg	2500 kg	5500 kg	5000 kg	5000 kg
Charge de levage utile	815 kg	600 kg	950 kg	680 kg	690 kg	850 kg	1550 kg
Vitesse de remontée maximum	16 m/mn	27 m/mn	27 m/mn	17 m/mn	15 m/mn	10 m/mn	11 m/mn
Référence	LF600767	LF602187	LF602196	LF602189	LF600077	LF600771	LF423284



CETO



Matériaux	Aluminium marin anodisé	
Puissance moteur		1000 W
Voltage		12 V
Consommation		165 A
Force d'arrachement		850 kg
Charge de levage utile		175 kg
Vitesse de remontée maximum		15 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)		LF187333
Référence		LF635999



TENDER WINCH

Matériaux	Aluminium marin anodisé		
Puissance moteur	800 W	700 W	800 W
Voltage	12 V	24 V	12 V
Consommation	150 A	80 A	150 A
Force d'arrachement	550 kg	600 kg	550 kg
Charge de levage utile	125 kg	125 kg	125 kg
Vitesse de remontée maximum	20 m/mn	20 m/mn	20 m/mn
Coupe circuit (disponible séparément)	LF187332	LF187331	LF187332
Référence	LF030054	LF602123	LF602122

Blockeurs de chaîne

nouveau



Acier inoxydable, pour chaînes ISO/DIN 8/10/12 mm.

Réf. LF636257



Acier inoxydable, pour chaînes ISO/DIN 12 / 13 / 14 / 16 mm.

Réf. LF72191



Avec tendeur, acier inoxydable, pour chaînes ISO/DIN 14 / 16 mm.

Réf. LF72192 : pour chaîne classique

Accessoires

IRIS II COMPTEUR DE CHÂÎNE



Référence	LF600017
Transmission de commande	Filaire
Nombre de boutons	3
Tension	12 - 24 V
Température de fonctionnement	- 10 / + 60
Protection IP nominale	67
Ampérage maximum des contacts	2 A
Poids	500 g
Dimensions	110 x 105 x 15 mm (5 mm pour la version plate)

THETIS 7003 COMPTEUR DE CHÂÎNE



Référence	LF600016
Transmission de commande	Radio
Nombre de boutons	3
Tension	12 - 24 V
Température de fonctionnement	- 10 / + 60
Protection IP nominale	67
Ampérage maximum des contacts	2 A
Poids	480 g
Dimensions	154 x 59 x 38

THETIS 5003 COMPTEUR DE CHÂÎNE



Référence	LF600015
Transmission de commande	Filaire
Nombre de boutons	3
Tension	12 - 24 V
Température de fonctionnement	- 10 / + 60
Protection IP nominale	67
Ampérage maximum des contacts	2 A
Poids	710 g
Dimensions	154 x 59 x 38 mm

THETIS 1002 TÉLÉCOMMANDE FILAIRE




Référence	LF600013
Transmission de commande	Filaire
Nombre de boutons	2
Tension	12 - 24 V
Température de fonctionnement	- 10 / + 60
Protection IP nominale	67
Ampérage maximum des contacts	2 A
Poids	580 g
Dimensions	154 x 59 x 38 mm

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL RADIO



Référence	LF312976
Transmission de commande	Radio
Fréquence	868 MHz
Nombre de boutons	8 (transmetteur)
Tension	12 - 24 V (récepteur)
Température de fonctionnement	- 10 / + 60
Protection IP nominale	67 (transmetteur)
Ampérage maximum des contacts	2 A (récepteur)
Poids	310 g
Dimensions	114 x 60 x 22 mm (transmetteur) 126 x 78 x 23 mm (récepteur)

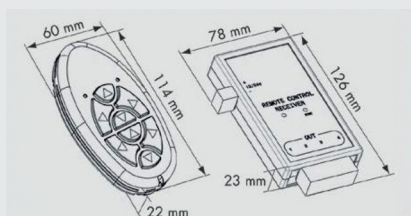


TRANSMETTEUR

RÉCEPTEUR

MINI TÉLÉCOMMANDE RADIO



Référence	LF636305
Transmission de commande	Radio
Fréquence	433 MHz
Nombre de boutons	4
Tension	12 - 24 V (récepteur) 3 (transmetteur)
Température de fonctionnement	- 10 / + 60
Protection IP nominale	IP 67
Ampérage maximum des contacts	10 A
Poids	31 g (transmetteur) 95 g (récepteur)
Dimensions	71,8 x 38 x 17,7 mm (transmetteur) 100,5 x 61 x 25 mm (récepteur)

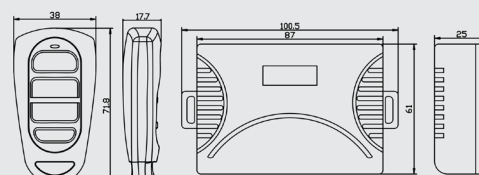

TRANSMETTEUR

RÉCEPTEUR



CONTACTEUR À PIED

Référence	LF600012	LF600011	LF602121
Description	Black/grey UP	Red/grey DOWN	Blue WASH DOWN
Tension	12 - 24 V		
Température de fonctionnement	- 10 / + 60		
Protection IP nominale	66		
Ampérage maximum des contacts	5 A		
Poids	100 g		
Dimensions	80 x 95 x 20 mm		



CONTACTEUR À PIED INOX

Référence	LF636075	LF636074
Description	Black / INOX	Red / INOX
Tension	12 - 24 V	
Température de fonctionnement	- 10 / + 60	
Protection IP nominale	67	
Ampérage maximum des contacts	5 A	
Poids	250 g	
Dimensions	80 x 95 x 20 mm	

INTERRUPTEURS



Type "L"
Réf. LF404728



Type "C"
Réf. LF187338

nouveau

TABEAU D'INTERRUPTEUR POUR COURANT ALTERNATIF



Références	Volt	Kw	Volt	Volt
LF600095	400	2.2	3	50/60
LF600096	400	4.0	3	50/60
LF600676	440	2.2	3	50/60
LF600686	230	3.6	1	50/60
LF600688	440	4.0	3	50/60
LF600693	400	5.5	3	50/60
LF600698	230	2.2	3	50/60

COUPE-CIRCUITS



	35 A	40 A	70 A	80 A	100 A	125 A
Thermique	LF187331	-	LF187332	-	LF187333	LF187334
Hydraulique	-	LF600029	-	LF630616	LF600028	-

nouveau

COUPE-CIRCUITS THERMIQUE



	40 A	70 A	100 A	110 A	120 A	150 A
Thermique	LF636087	LF636088	LF636089	LF636090	LF636091	LF636092


BOÎTIERS DE COMMANDE



Code	LF600018	LF600019	LF600020	LF602590	LF600021	LF600022	LF602587
Number of terminals	3	3	3	4	4	4	4
Power	12 V	24 V	24 V	12 V	12 V	24 V	24 V
Motor Taille	500-1700 W	500-1700 W	1700-2300 W	500-700 W	1000-1700 W	500-1700 W	3500 W

MANIVELLE FLOTTANTE

nouveau



Référence	Description	Dimensions
LF72740	avec verrouillage	205 mm
LF72741	avec verrouillage	255 mm
LF72742	sans verrouillage, sans poignée	205 mm
LF72743	sans verrouillage, sans poignée	255 mm
LF72907	sans verrouillage	255 mm

ÉCUBIER (POUR SÉRIE SX)

nouveau




Ref. LF636311
Pour gindeaux
SX2 & SX3


Ref. LF636312
Pour gindeaux
SX3,5

Ref. LF636313
Pour gindeaux
SX4

Ref. LF636314
Pour gindeaux
SX5

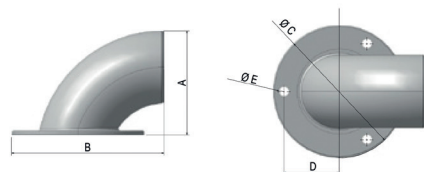


Modèle	Référence	A	B	C	D	E
Pour SX2 & SX3	LF636311	86	127	Ø110	46	Ø8.5
Pour SX3,5	LF636312	114	165	Ø140	55	Ø10.5
Pour SX4	LF636313	125	163	Ø140	55	Ø10.5



Modèle	Référence	A	B	C
Pour SX5	LF636314	191	161.5	130

Identification
de la chaîne

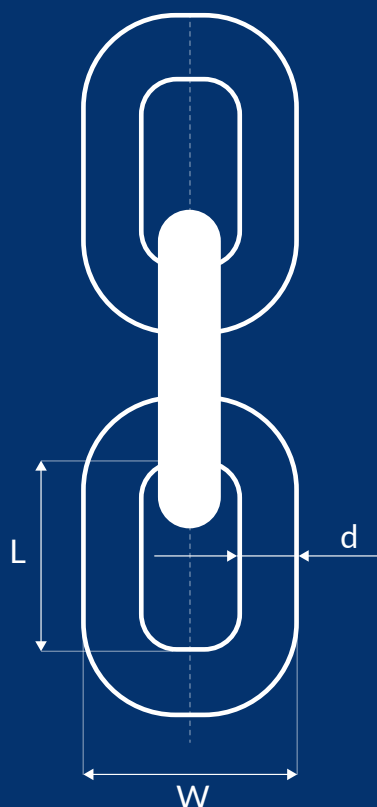

Chaîne	Longueur intérieure (mm)	Largeur extérieure (mm)
d	L	w
6 ISO	18	20
7 ISO	21	24
8 ISO	24	27
10 ISO	30	34
12 ISO	36	40
14 ISO	42	47
6 DIN 766	18.5	20
7 1/4" DIN 766	22	23
8 - 5/16" DIN 766	24	26
10 - 3/8" DIN 766	28	34
13 - 1/2" DIN 766	36	44

BARBOTINS



Pour guindeaux verticaux

Pour guindeaux	Dimensions chaîne		Référence
X1 & SX1	6 mm	ISO4565/DIN766	LF630970
	7 mm	ISO4565 - 1/4 " G40	LF630980
	8 mm	ISO4565/DIN766	LF630999
X2 & SX2	6 mm	ISO4565/DIN766	LF630953
	8 mm	ISO4565/DIN766	LF630949
	10 mm	ISO4565	LF630951
	10 mm	DIN766	LF630955
X3 & SX3	8 mm	ISO4565/DIN766	LF630957
	10 mm	ISO4565	LF630959
	10 mm	DIN766	LF630966
	12 mm	ISO4565 - 13 mm DIN766	LF630961
SX3.5	10 mm	DIN766	LF631026
	10 - 3/8	HT (NICHELATO)	LF631024
	12-13 mm	DIN766	LF631045
	14 mm		LF631074
X4 & SX4	3/8"	G40	LF631124
	7/16"	HT	LF630992
	1/2"	G40	LF631036
	10 mm	DIN766 3/8" BBB	LF631132
	10 mm	ISO4565 3/8" HT	LF631022
	12-13 mm	DIN766	LF631031
	13 mm	DIN764	LF631050
	14 mm		LF631059
SX5	1/2"	STUDLINK	LF631053
	12-13 mm	DIN766	LF631042
	14 mm		LF631065
	14	STUDLINK	LF631071
Ercole Vertical	1/2"	STUDLINK	LF631053
	12-13 mm	DIN766	LF631039
	13	ITALMET	LF631056
	13 mm	DIN764	LF631085
	14 mm		LF631065
	14	STUDLINK	LF631068
	14,5	UNI4417	LF630989
	16 mm	ISO4565	LF631082
	16 mm	DIN766	LF631088
	16	STUDLINK	LF631092
Project 1000	8 mm	ISO4565/DIN766	LF630957
	10 mm	ISO4565	LF630959
	10 mm	DIN766	LF630966
	12 mm	ISO4565 - 13 mm DIN766	LF630961
	8 mm	ISO4565/DIN766	LF630957
Project 1500	10 mm	ISO4565	LF630959
	10 mm	DIN766	LF630966
	12 mm	ISO4565 - 13 mm DIN766	LF630961
	8 mm	ISO4565/DIN766	LF630957
Project 2000	5/16"	HT	LF631129
	7/16"	HT	LF630992
	1/2"	G40	LF631036
	10 mm	DIN766 - 3/8 " BBB	LF631132
	10 mm	ISO4565 - 3/8 " HT	LF631022
	12-13 mm	DIN766	LF631031
	14 mm		LF631059
	14 mm		LF631059

Pour guindeaux horizontaux

Pour guindeaux	Dimensions chaîne		Référence
Royal	5/16"	HT	LF631077
	3/8"	BBB	LF631120
	3/8"	PC	LF631122
	6 mm	ISO4565/DIN766	LF630968
	7 mm	ISO4565 - 1/4 " G40	LF630978
	8 mm	ISO4565/DIN766	LF630994
	10 mm	ISO4565 - 3/8 " HT	LF631011
	10 mm	DIN766	LF631118
LION 1000	6 mm	ISO4565/DIN766	LF631005
	7 mm	ISO4565	LF631007
	8 mm	ISO4565/DIN766	LF631009
Dorado	6 mm	ISO4565/DIN766	LF630974
	7 mm	ISO4565 - 1/4 " G40	LF630984
	8 mm	ISO4565/DIN766	LF631003
	Only ROPE gypsy		LF634877
Cayman	5/16"	HT	LF631077
	3/8"	BBB	LF631120
	3/8"	PC	LF631122
	6 mm	ISO4565/DIN766	LF630968
	7 mm	ISO4565 - 1/4 " G40	LF630978
	8 mm	ISO4565/DIN766	LF630994
	10 mm	ISO4565 - 3/8 " HT	LF631011
	10 mm	DIN766	LF631118
Kobra	5/16"	HT	LF631077
	3/8"	BBB	LF631120
	3/8"	PC	LF631122
	6 mm	ISO4565/DIN766	LF630968
	7 mm	ISO4565 - 1/4 " G40	LF630978
	8 mm	ISO4565/DIN766	LF630994
	10 mm	ISO4565 - 3/8 " HT	LF631011
	10 mm	DIN766	LF631118
Tigres	5/16"	HT	LF631077
	3/8"	BBB	LF631120
	3/8"	PC	LF631122
	6 mm	ISO4565/DIN766	LF630968
	7 mm	ISO4565 - 1/4 " G40	LF630978
	8 mm	ISO4565/DIN766	LF630994
	10 mm	ISO4565 - 3/8 " HT	LF631011
	10 mm	DIN766	LF631118
	12 mm	ISO4565 - 13 mm DIN766	LF631028
	12 mm	ISO4565 - 13 mm DIN766	LF631028
Falkon	5/16"	HT	LF631129
	1/2"	G40	LF631036
	8 mm	ISO4565/DIN766	LF630996
	10 mm	ISO4565-3/8 HT	LF631022
	10 mm	DIN 766 - 3/8 " BBB	LF631132
	12-13 mm	DIN766	LF631031
Titan	3/8"	G40	LF631124
	7/16"	HT	LF630992
	1/2"	G40	LF631036
	10 mm	ISO4565 - 3/8 " HT	LF631022
	10 mm	DIN 766 - 3/8 " BBB	LF631132
	12-13 mm	DIN766	LF631031
	14 mm		LF631059
	14 mm		LF631059
Super Ercole	5/8"	HT	LF630986
	12-13 mm	DIN766	LF631039
	14 mm		LF631065
	16 mm	STUDLINK	LF631082
	16 mm	DIN766	LF631088
	16	STUDLINK	LF631092
	18 mm	DIN766	LF631095
	18	STUDLINK	LF631098
	18 mm	STUDLINK	LF631101
	19	STUDLINK	LF631104
Ercole Horizontal	1/2"	STUDLINK	LF631077
	12-13 mm	DIN766	LF631120
	13	ITALMET	LF631122
	14 mm		LF630968
	16 mm	ISO4565	LF630978
	16 mm	DIN766	LF630994
	16	STUDLINK	LF631011
	18	STUDLINK	LF631118
	18 mm	ISO4565	LF631028
	18 mm	ISO4565	LF631028